SOBREPONER / PARED

ILUSKYLINE20MWW [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILUSKYLINE20MNW [Acabado negro (Blanco neutro)]

Material	Soportes de aluminio acabado negro Banda de acero de 20 m
Lámpara	Luminario lineal de 20 m para tensar de pared a pared
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	24 V cc
Potencia	200 W / 10 W por metro
Características	Incluye 20 m de cinta metálica, 20 m de tira LED 2835 de 120 LEDs por metro y kit de soportes para fijación

NOTA: Esta luminaria utiliza fuente de poder **FPS300W** sin ventilador y puede ser atenuable utilizando la fuente modelo **ILUDA5EN1350W24**. *Se venden por separado. Consulte fichas en la sección de DRIVERS Y **CONTROLES**

200 W | 10 W x metro | 24 V cc | IP 20 | 120° | FL 14 400 lúmenes Blanco cálido | FL 16 800 lúmenes Blanco neutro | CRI 80 | 2-3 step MACADAM | NOM

ILUSKYLINE20MWW	LDPB2835272420R	2 700 K Blanco cálido
ILUSKYLINE20MNW	LDPB2835Z2420R	4 100 K Blanco neutro
Puede consultar mayor información de las tiras LED en la sección de TIRAS DE LEDS.		

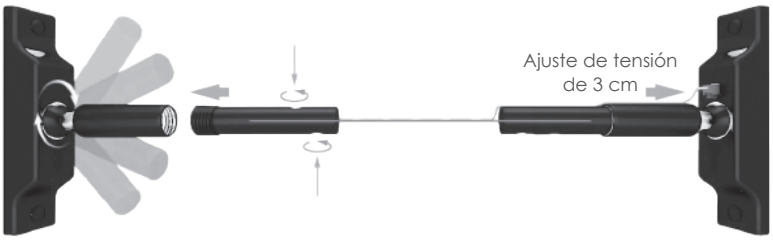

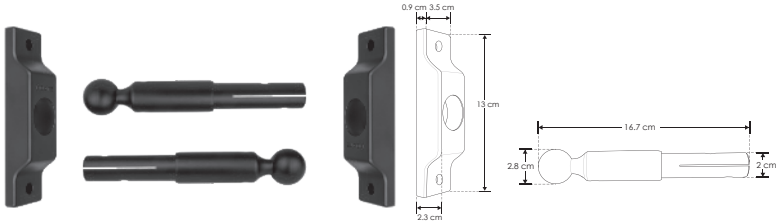

ILUKITSUJSKYLINE

Accesorio para refacción

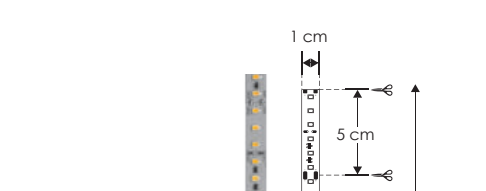

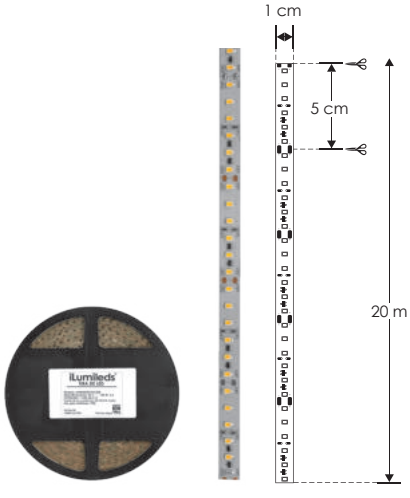

LDPB2835272420R / LDPB2835Z2420R
(dependiendo del modelo)