
TIRA DE LED MODELO ACTL2835CCT120R

MANUAL DE INSTRUCCIONES Y ESPECIFICACIONES

POR FAVOR LEER EL MANUAL ANTES DE USAR EL PRODUCTO

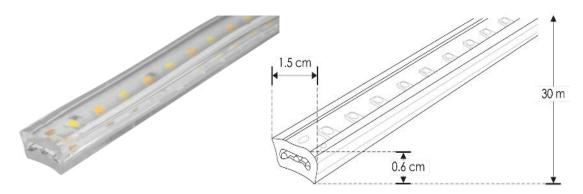

NOTA: LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ELÉCTRICAS FAVOR DE CONSULTAR EN LA ETIQUETA DE PRODUCTO.

a) Características

ACTL2835CCT120R

- o Material de construcción: Pista de cobre (tecnología NONWIRE) acabado blanco con cubierta de TPU. Sin soldaduras intermedias cada 25m, cortes cada metro. Si un LED falla los otros 119 siguen funcionando.
- o PCB 2 oz
- o CRI 80
- Número de LEDs por metro: 120 LEDs
- o Cortes cada: 100 cm
- Carácterísticas del controlador.
 - Entrada: 127 V ~ 50/60 Hz (1.65 A) 210W máximo, Salida: 127 V === (1.65 A máximo).
- Voltaje de uso: 127 V ~ (requiere controlador ACCONCCT127V).
- Consumo total: 210 W (1.65 A).
- Consumo por metro: 7 W (0.05 A).
- Temperatura de operación: -10 °C a 45 °C
- Grado de Protección: IP65
- Empague: Carrete con 30 m lineales.
- o Tipo de LED: LED 2835 de montaje superficial.
- Temperatura de Color Correlacionada: 2 700 5 500 K (Variable mediante control).
- Ángulo de apertura: 120°
- o Flujo luminoso por metro: 480 lm (blanco cálido), 600 lm (blanco neutro), 720 lm (blanco).
- Flujo luminoso por LED: 4 lm (blanco cálido), 6 lm (blanco).
- No usar con atenuadores de luz.
- Accesorios incluidos: 1 terminación de silicón, 30 grapas y 60 tornillos.

Control ACCONCCT127V y tira ACTL2835CCT120R se venden por separado.

b) Fijación de la tira.


- Limpie la superficie donde se instalará la tira de LEDs.
- Use silicón tipo downcorning o las grapas de fijación incluidas con el rollo de tira para fijar a la superficie.
- Use silicón tipo downcorning para sellar el final de la tira con la terminación de silicón (incluida).






c) Conexiones.

- Abra el seguro del conector del controlador.
- Inserte la tira en el conector asegurándose que los pines hagan contacto con las pistas internas de la tira.
- Cierre el seguro del conector asegurandose que quede fijo.
- Conecte la clavija del controlador a la energía eléctrica.
- En caso de que la conexión de la tira quede expuesta a la humedad, aísle usando cinta vulcanizada o silicón tipo downcorning y thermofit.

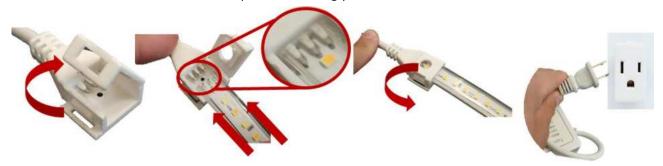


d) Configuración y cambios de color.

- Busque en la tienda de aplicaciones de su teléfono inteligente la aplicación Tuya Smart e instalela.
- Toque en el símbolo de añadir dispositivo y después en la sección de iluminación.
- Acceda a la red Wifi de internet local con su contraseña.

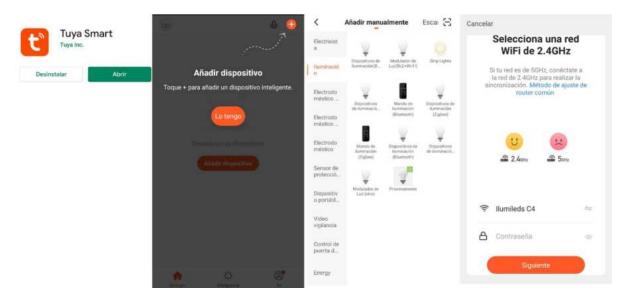


- Conecte el controlador (con la tira previamente instalada) y espere a que el teléfono lo detecte. En caso que no lo detecte, reinicie el controlador conectandolo y desconectandolo rápidamente 5 veces seguidas (la tira de LEDs empezará a parpadear y recibirá el mensaje de éxito en la conexión).
- Entre a las opciones de cambio de color y generacion de escenas para configurar la iluminación.




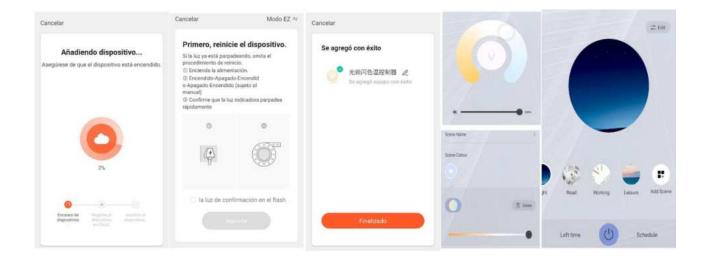

Si es necesario hacer empalmes o conexiones en exterior, siga el metodo de cinta vulcanizada:

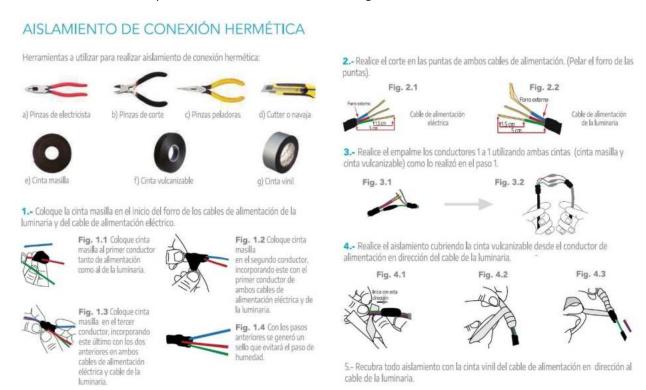

Nunca doble o instale la tira de LED en ángulos rectos ya que puede dañarse.

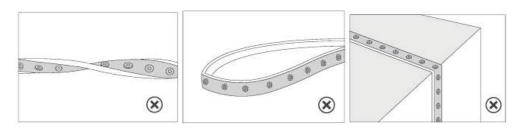





Accesorios compatibles (no incluidos):

ACCABTLCCT Conector con cable para tira LED 2835 CCTV de 127 V ~ IP20	
ACOPLTLC2835CCT Cople con cable para tira LED 2835 CCT de 127 V ~ IP20	
ACCOPTLCCT Cople para tira de led 2835 CCT de 127 V ~ IP20	St. (5)
ACGRAPATLRGB Grapa de PVC para, tira LED de 127V ~ IP65	
ACENDCAPTLRGB Terminación de silicón, para tira LED de 127 V ~ IP65	
TERMOTL28355050 Tramo de termofit, para tira LED 2835 o 5050, de 127 V ~ IP65	

Al hacer uniones o conexiones con cualquiera de los accesorios, selle perfectamente con TERMOTL28355050 y silicón tipo DownCorning o similar, para asegurar un buen funcionamiento. Ejemplos de uso de los coples y conectores:

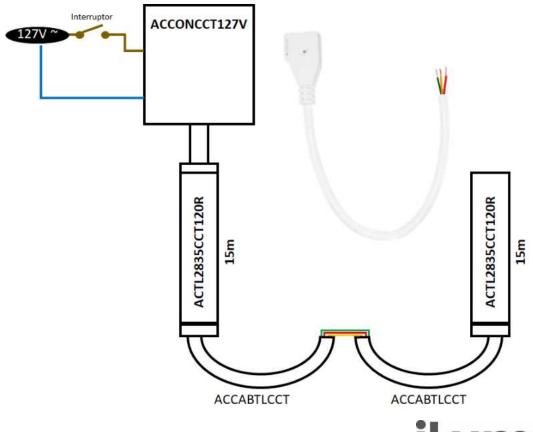



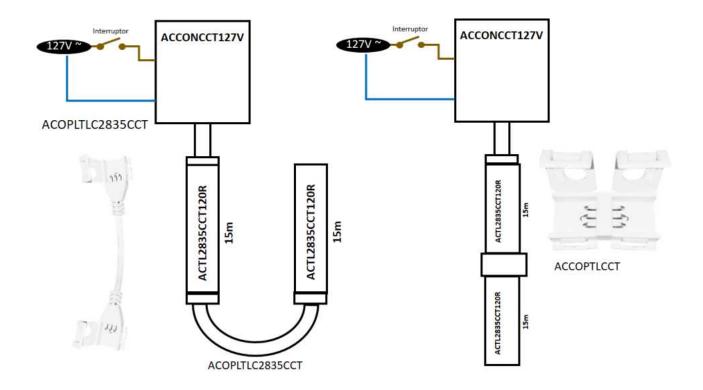

iLumileds

NO CONECTE LA TIRA DIRECTAMENTE A LA CORRIENTE ELÉCTRICA PORQUE EL PRODUCTO SUFRIRÁ DAÑOS IRREPARABLES Y PÉRDIDA DE LA GARANTÍA, SIEMPRE DEBE EMPLEARSE UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Notas:

- La tira de LEDs extraplana siempre debe instalarse sobre un material disipador de calor (se recomienda perfil de aluminio), si se instala en una superficie diferente puede haber daño prematuro en la tira ocasionado por sobrecalentamiento.
- Antes de pegar la tira de LEDs, se debe limpiar perfectamente la superficie del perfil de aluminio en donde se instalará, asegurandose que quede libre de polvo, grasa y suciedad. Para esto puede usarse gasolina blanca y tela de microfibra. Una vez que limpie el pefil de aluminio, deje secar antes de pegar la tira y no lo toque nuevamente para evitar que quede grasa. (Consulte el manual de operación del perfil a utilizar).
- No use thiner para limpliar las cubiertas de los Kits de perfil de aluminio de iLumileds.
- Las tiras IP20 o IP30 nunca deben instalarse en lugares donde se mojen o con humedad.
- Para pegar la tira al perfil de aluminio, quite el recubrimiento de la cinta doble cara conforme se va adhiriendo la tira y haga presion con los dedos sobre la tira asegurándose que quede perfectamente unida al perfil. Evite usar herramientas como desarmadores o pinzas para presionar la tira ya que puede provocar daños a los componentes.
- Si hay suciedad en el perfil de aluminio, o no se adhiere correctamente la tira, pueden provocarse daños prematuros en los componenes.
- Este producto debe ser instalado por personal calificado.
- No haga dobleces pronunciados ni pise la tira de LEDs.
- Consulte el manual de la fuente de poder y el perfil de aluminio a utilizar.
- Nunca conecte más de 5m en serie, si se requiere conectar más de 5m a la misma fuente de poder, se deberá llevar alimentación (cables) independientes para el tramo excedente.
- Asegúrese de que el grado de protección IP de la tira y los componentes a utilizar en la instalación corresponden con las condiciones de uso.
- Para calcular la fuente de poder adecuada, considere el que el voltaje de alimentación de la tira debe ser igual al voltaje de salida de la fuente. Para calcular la potencia de la fuente multiplique el consumo por metro por la cantidad de metros a utilizar. Siempre use las fuentes de poder a máximo el 80% de su potencia máxima (vea el manual de operación de la fuente a utilizar).
- Si tiene dudas sobre la instalación, uso o funcionamiento de este producto contacte a soporte técnico iLumileds desde <u>iLumileds.com.mx</u>

No observar y cumplir las recomendaciones descritas en este manual puede ocasionar pérdida de garantía.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Marca:

Modelo:

Importador: Ilumileds S.A. de C.V. Calz. San Isidro No. 97 Int. 2-2, Col. San Francisco Tetecala, Azcapotzalco, Ciudad de México, México, C.P. 02730. Tel.: (55)52072553

Ilumileds S.A. de C.V. garantiza este producto por 1 año a partir de la fecha de compra en todas y cada una de sus partes y componentes contra cualquier defecto de los materiales y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

llumileds, S.A. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para hacer efectiva la garantía presente el producto acompañado de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía, así como adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios: es con el distribuidor autorizado donde el producto fue adquirido o directamente en nuestro centro de servicio ILUMILEDS ubicado en Callejón de Atenco No. 5, Col. San Martín Xochinahuac, Azcapotzalco, Ciudad de México, México, C.P. 02120.

Tel. (55)26264751

El tiempo de reparación de producto no será mayor a 30 días en ningún caso.

Excepciones:

La presente garantía no será válida en los siguientes casos:

- a) Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador llumileds, S.A. de C.V.

Fecha de compra:_____

