



SOBREPONER / PARED

ILUSKYLINE20MWW

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

ILUSKYLINE20MNNW

[Acabado negro
(Blanco neutro)]



Material

Soportes de aluminio acabado negro
Banda de acero de 20 m

Lámpara

Luminario lineal de 20 m para tensar de pared a pared

Ángulo de apertura

120°

Color de luz

Blanco cálido / Blanco neutro

Alimentación

24 V cc

Potencia

200 W / 10 W por metro

Características


Incluye 20 m de cinta metálica, 20 m de tira LED 2835 de 120 LEDs por metro y kit de soportes para fijación

NOTA: Esta luminaria utiliza fuente de poder **CP360WE** sin ventilador y puede ser atenuable utilizando la fuente modelo **ILUDA5EN1350W24**. *Se venden por separado. Consulte fichas en la sección de DRIVERS Y CONTROLES



ILUSKYLINE20MWW	LDPB2835272420R	2 700 K Blanco cálido
ILUSKYLINE20MNNW	LDPB2835272420R	4 100 K Blanco neutro


Puede consultar mayor información de las tiras LED en la sección de TIRAS DE LEDS.

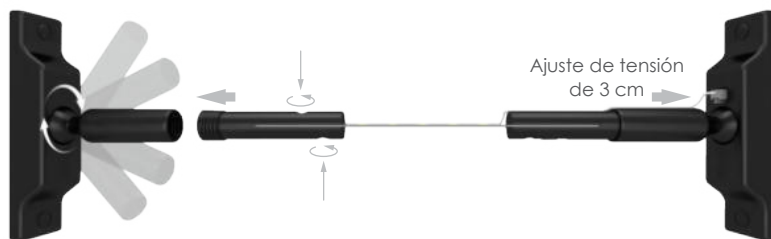

Puede ajustar la longitud del luminario recortando la banda y la tira de LED, la tira LED permite cortes cada 5 cm



20 m

Banda metálica acabado negro titanio

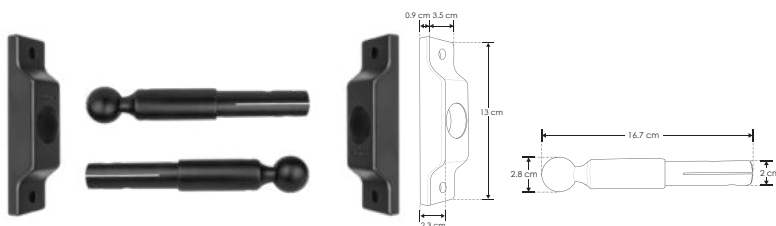

ILUKITSUJSKYLINE

Accesorio para refacción

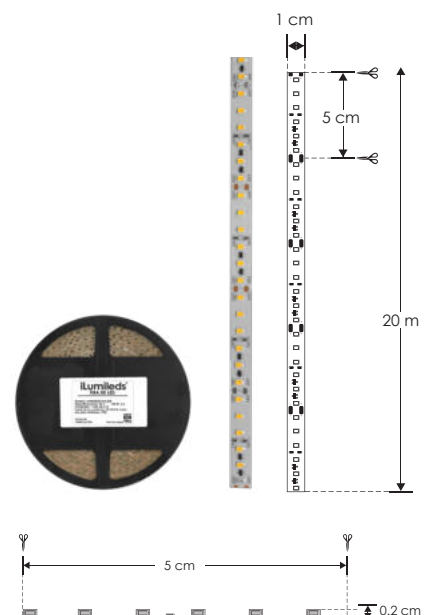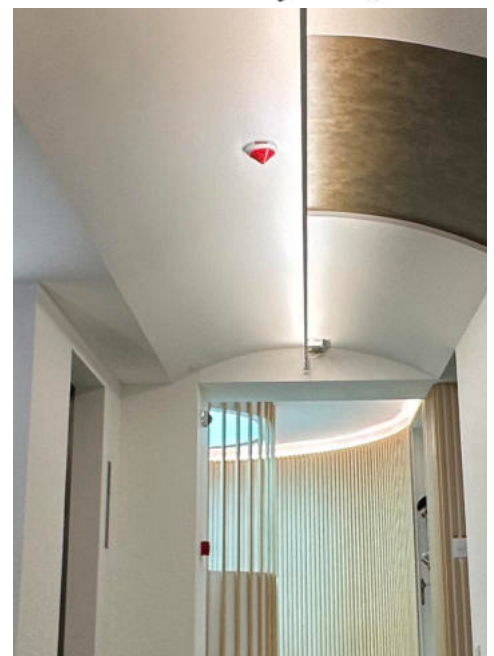

LDPB2835272420R / LDPB2835272420R
(dependiendo del modelo)