



SOBREPONER / PARED

ILUSKYLINE5MNW

[Acabado negro
(Blanco neutro)]

ILUSKYLINE5MWWB

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

Material

Soportes de aluminio acabado negro / blanco
Banda de acero de 5 m

Lámpara

Luminario lineal de 5 m para tensar de pared a pared

Ángulo de apertura

120°

Color de luz

Blanco cálido / Blanco neutro

Alimentación

24 V cc

Potencia

144 W / 28.8 W por metro

Características

Incluye 5 m de cinta metálica, 5 m de tira LED 2835 de 120 LEDs por metro y kit de soportes para fijación


144 W	28.8 W x metro	24 Vcc	IP 20		
FL 12 000 lúmenes Blanco cálido	FL 12 600 lúmenes Blanco neutro	CRI 80	2-3 step MACADAM	NOM	

NOTA: Esta luminaria utiliza fuente de poder **FPS200W** o **CP24200WHPFMV**, y puede ser atenuable utilizando la fuente modelo **ILUDA5EN1200W24**. *Se venden por separado. Consulte fichas en la sección de **DRIVERS Y CONTROLES**.





ILUSKYLINE5MWWB	LDPB28352724120R	2 700 K Blanco cálido
ILUSKYLINE5MNW	LDPB2835Z24120R	4 100 K Blanco neutro

Puede consultar mayor información de las tiras LED en la sección de TIRAS DE LEDS.

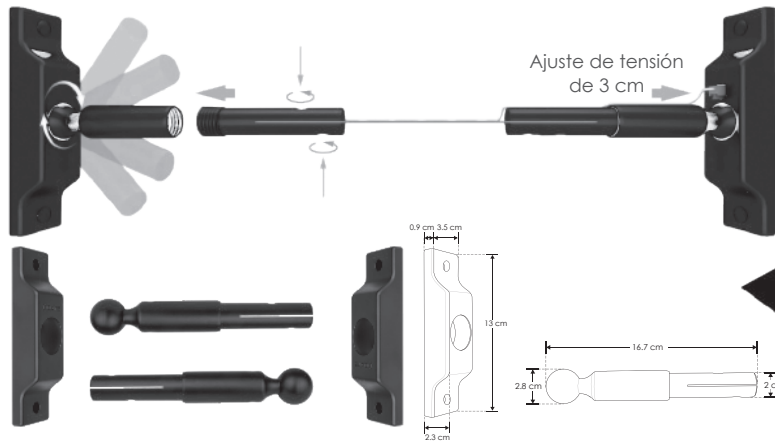


Puede ajustar la longitud del luminario recortando la banda y la tira de LED, la tira LED permite cortes cada 5 cm

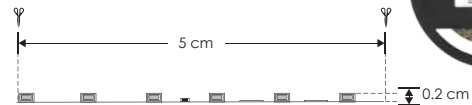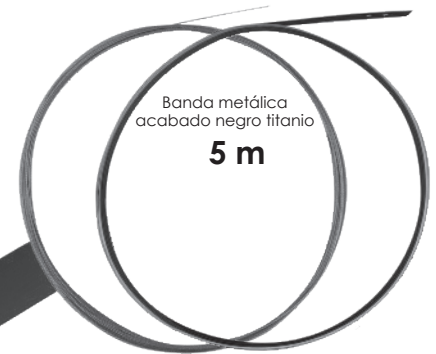


ILUKITSUJSKYLINE


Accesorio para refacción

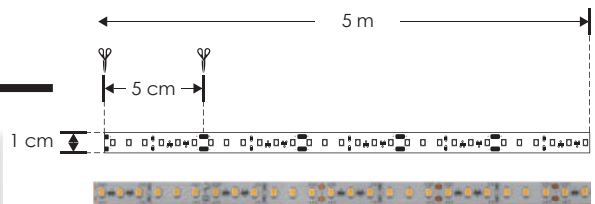

LDPB28352724120R / LDPB2835Z24120R
(dependiendo del modelo)

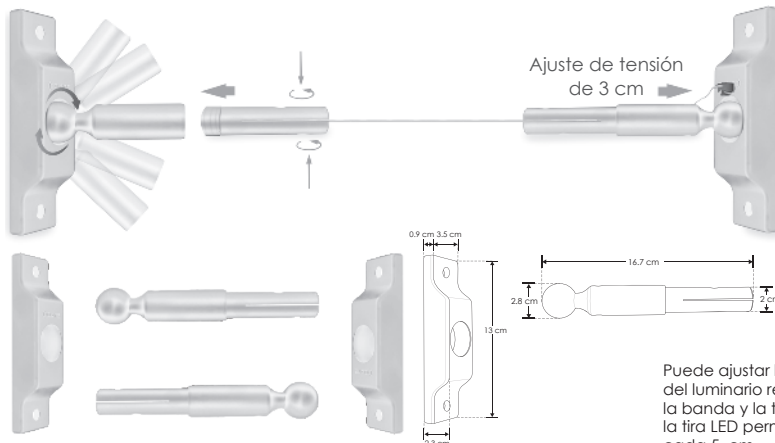

Puede ajustar la longitud del luminario recortando la banda y la tira de LED, la tira LED permite cortes cada 5 cm

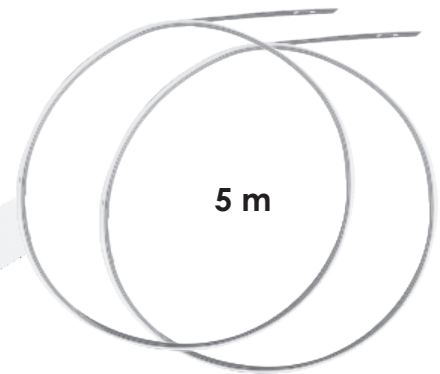

ILUKITSUJSKYLINB

Accesorio para refacción