
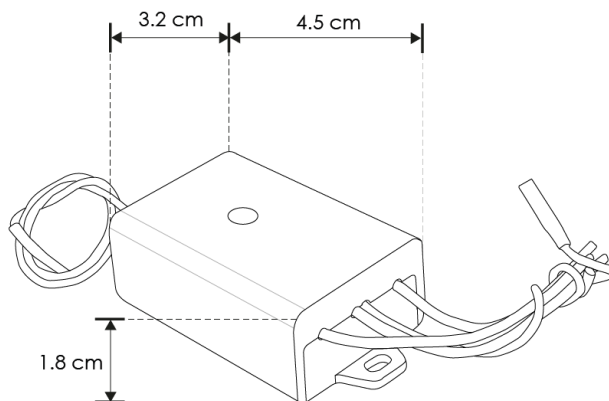



INTERFAZ CINÉTICA MODELO VZ0260
MANUAL DE INSTRUCCIONES Y ESPECIFICACIONES
POR FAVOR LEER EL MANUAL ANTES DE USAR EL PRODUCTO

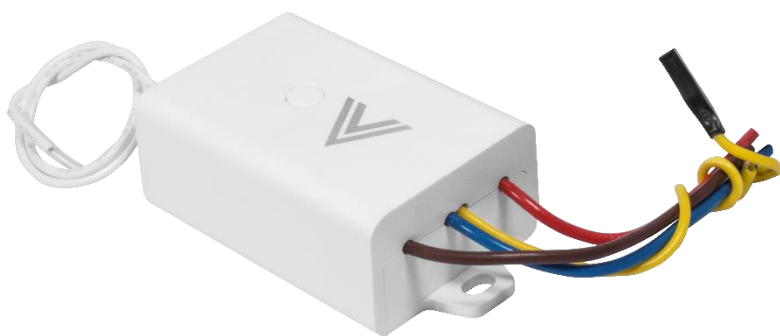

Descripción: Interfaz cinética atenuable Triac 127V ~ 60 Hz 63.5W máx. Grado de protección IP20.

NOTA: LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ELÉCTRICAS FAVOR DE CONSULTAR EN LA ETIQUETA DE PRODUCTO.

a) Configuración y conexiones:

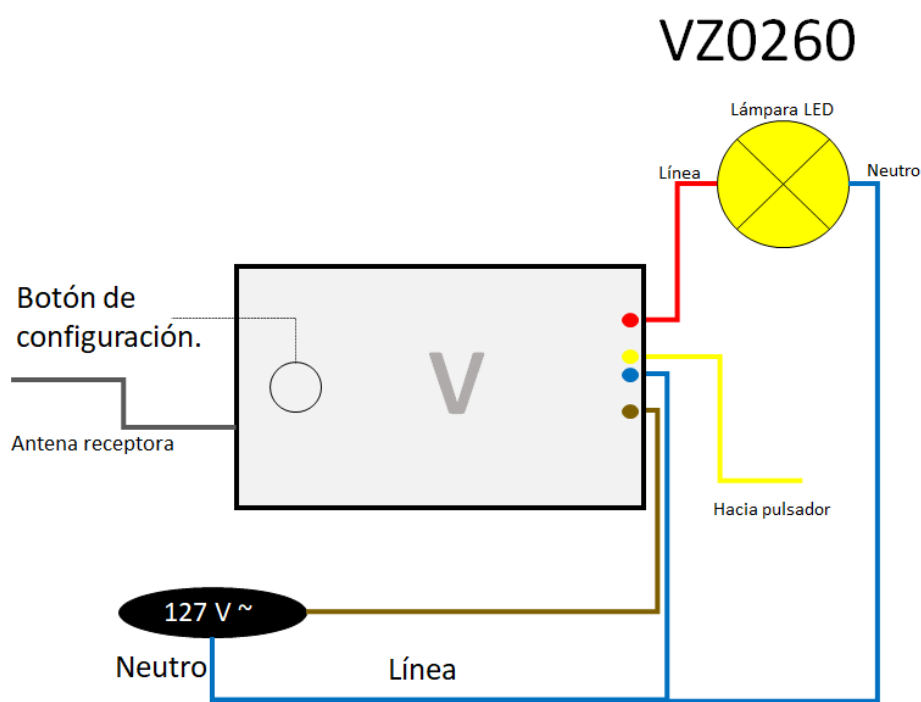

1. Realice las conexiones de acuerdo con el diagrama.
2. Mantenga presionado el botón de configuración durante 3 segundos (el indicador parpadeará lentamente).
3. Presione la tecla del apagador cinético que desea vincular.
4. Si desea agregar otro apagador cinético, repita los pasos 2 y 3.


Para activar o desactivar la atenuación, presione el botón durante 9 segundos.

Para reestablecer los valores de fábrica de la interfaz y borrar todos los apagadores cinéticos vinculados, presione durante más de 13 segundos hasta que el indicador se apague.


Esta interfaz puede usarse como repetidor para aumentar el alcance entre un interruptor cinético y una interfaz.

1. Conecte la interfaz VZ0260 que funcionará como repetidor y la interfaz (Cualquier modelo) que llevará la carga.
2. Vincule el interruptor cinético a la interfaz que llevará la carga .
3. Configure la interfaz VZ0260 como repetidor
 - a). Presione el botón de configuración de la interfaz durante tres segundos y vincule el interruptor cinético.
 - b). Presione el botón de configuración durante 5 segundos (hasta que parpadee rápidamente el indicador y suelte inmediatamente).

Este proceso debe hacerse con los tres elementos cercanos para vincular.

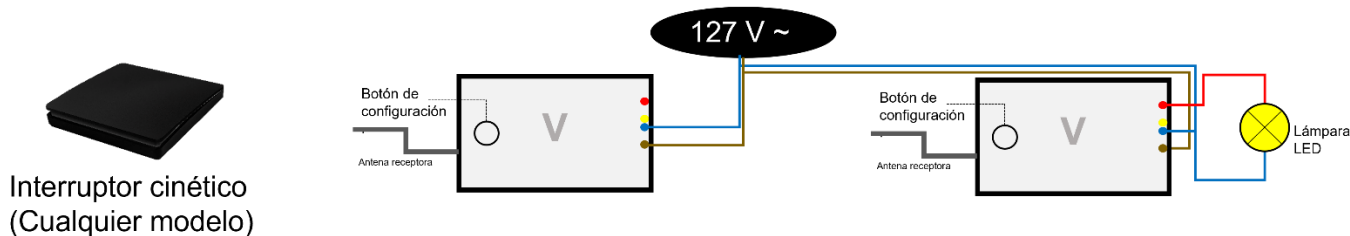

4. Ubique las interfaces e interruptor cinético en la posición deseada.

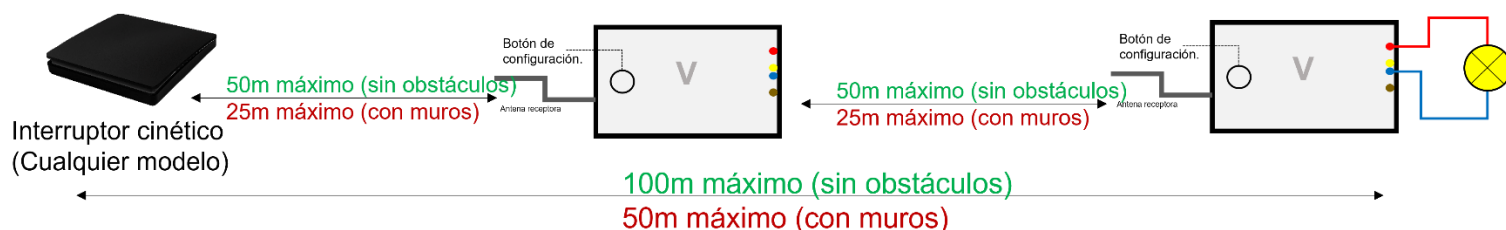

Observaciones y recomendaciones:

- Antes de instalar el producto, asegúrese de que no esté conectado a la línea eléctrica.
- Nunca realice conexiones o manipule los productos mientras estén encendidos.
- No abra ni modifique ningún elemento de esta interfaz
- Consulte los manuales de operación de los productos que se usan junto con este.
- Si tiene dudas sobre la instalación, uso o funcionamiento de este producto contacte a soporte técnico iLumileds desde ilumileds.com.mx
- No abra o intente reparar este producto.

No observar dichas recomendaciones son causa de pérdida de GARANTÍA.