



SOBREPONER / PARED

ILUSKYLINE5MWWBD

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

ILUSKYLINE5MWW

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

ILUSKYLINE5MNWD

[Acabado negro
(Blanco neutro)]

ILUSKYLINE5MWD

[Acabado negro
(Blanco)]

Material

Soportes de aluminio acabado blanco / negro
Banda de acero de 5 m y mica difusa

Lámpara

Luminario lineal de 5 m para tensar de pared a pared

Ángulo de apertura

120°

Color de luz

Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco

Alimentación

24 V cc


Potencia

72W / 14.4W por metro

Características


Incluye 5 m de cinta metálica, 5 m de tira LED 2216 de 210 LEDs por metro, mica difusa y kit de soportes para fijación.

NOTA: Esta luminaria utiliza fuente de poder **CP100W**, y puede ser atenuable utilizando el driver modelo **ILUDA5EN1100W24**. *Se venden por separado. Consulte fichas en la sección de **DRIVERS Y CONTROLES**.

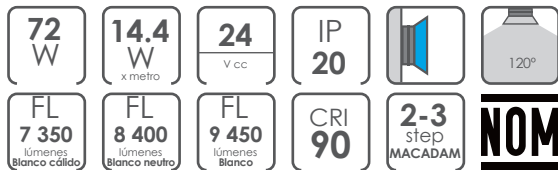


ILUSKYLINE5MWWBD / ILUSKYLINE5MWW	LDPB2216WW242105	3 000 K Blanco cálido
ILUSKYLINE5MNWD	LDPB2216Z242105R	4 100 K Blanco neutro
ILUSKYLINE5MWD	LDPB2216W242105R	6 500 K Blanco

Puede consultar mayor información de las tiras LED en la sección de TIRAS DE LEDs.

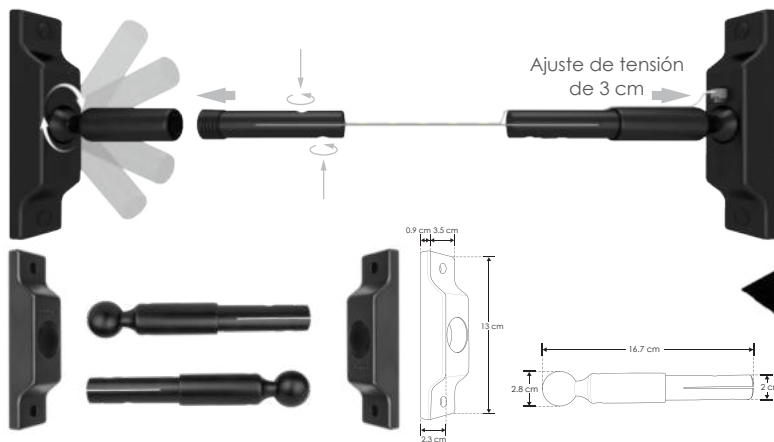

Puede ajustar la longitud del luminario recortando la banda y la tira de LED, la tira LED permite cortes cada 3.3 cm

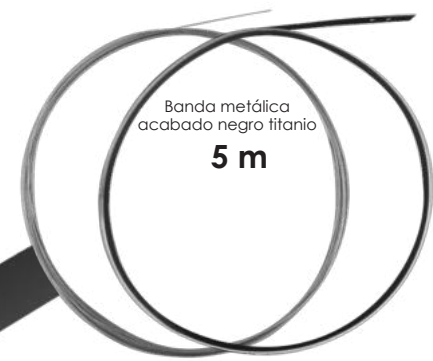


ILUKITSUJSKYLINE


Accesorio para refacción

MICDIFDXA19


5 m de mica difusa (2 tramos de 2 m y un tramo de 1m)

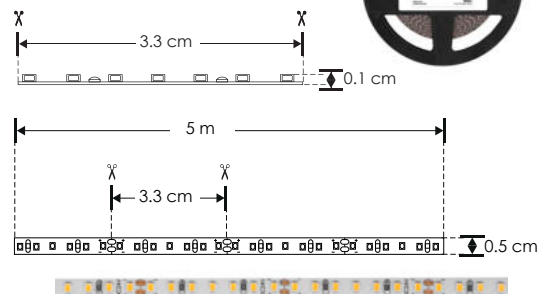

LDPB2216WW242105 / LDPB2216Z242105R / LDPB2216W242105R (dependiendo del modelo)

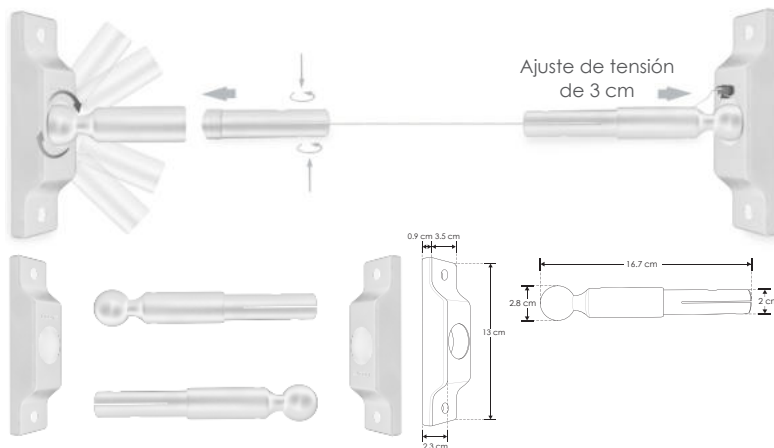

Puede ajustar la longitud del luminario recortando la banda y la tira de LED, la tira LED permite cortes cada 3.3 cm

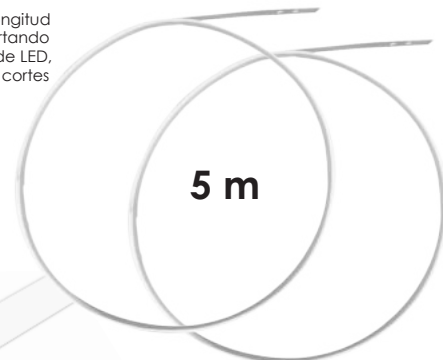

ILUKITSUJSKYLINB

Accesorio para refacción

MICDIFDXA19

5 m de mica difusa (2 tramos de 2 m y un tramo de 1m)