



SOBREPONER / PARED

ILUSKYLINE5MWWBD

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

ILUSKYLINE5MWWWD

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

Material

Soportes de aluminio acabado blanco / negro
Banda de acero de 5 m y mica difusa

Lámpara

Luminario lineal de 5 m para tensar de pared a pared

Ángulo de apertura

120°

Color de luz

Blanco cálido

Alimentación

24 V cc

Potencia

72W / 14.4W por metro

Características


Incluye 5 m de cinta metálica, 5 m de tira LED 2216 de 210 LEDs por metro, mica difusa y kit de soportes para fijación

72 W	24 V cc	IP 20		120°
14.4 W x metro	FL 7 350 lúmenes Blanco cálido	CRI 90	2-3 step MACADAM	NOM

ILUSKYLINE5MWWBD / ILUSKYLINE5MWWWD | LDPB2216WW242105 | 3 000 K Blanco cálido

Puede consultar mayor información de las tiras LED en la sección de TIRAS DE LEDS.

NOTA: Esta luminaria utiliza fuente de poder **FPS100W**, y puede ser atenuable utilizando el driver modelo **ILUDA5EN1100W24**. *Se venden por separado. Consulte fichas en la sección de **DRIVERS Y CONTROLES**.

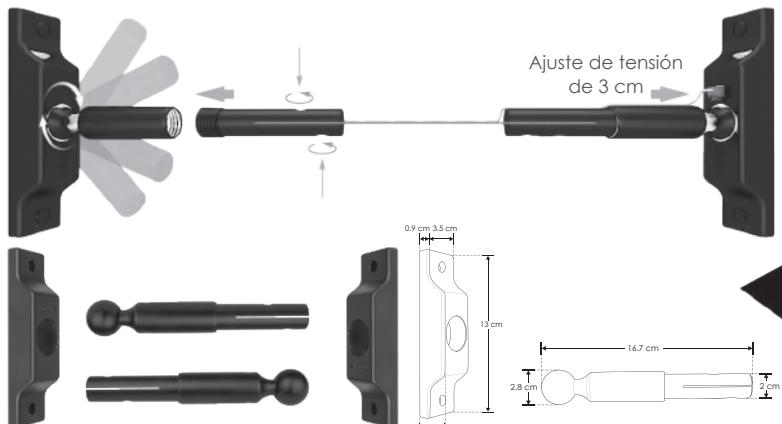

Puede ajustar la longitud del luminario recortando la banda y la tira de LED, la tira LED permite cortes cada 3.3 cm




ILUKITSUJSKYLINE


Accesorio para refacción

MICDIFDXA19

5 m de mica difusa (2 tramos de 2 m y un tramo de 1m)

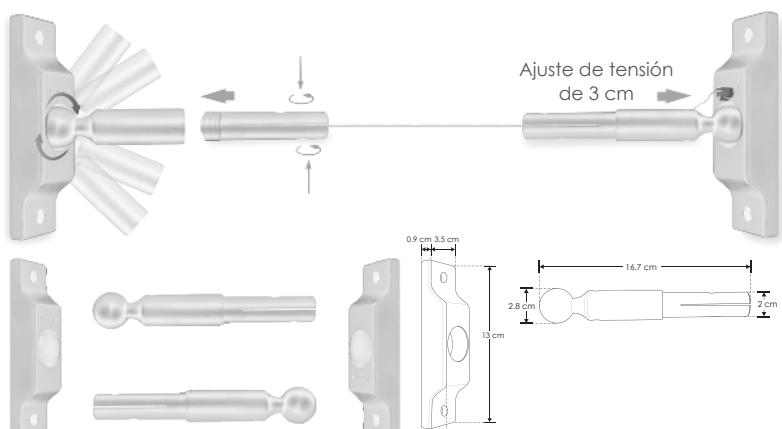

Puede ajustar la longitud del luminario recortando la banda y la tira de LED, la tira LED permite cortes cada 3.3 cm

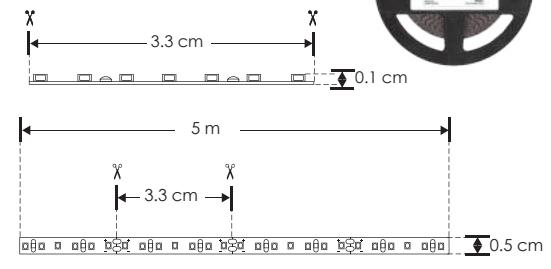

LDPB2216WW242105 (dependiendo del modelo)

ILUKITSUJSKYLINB

Accesorio para refacción

MICDIFDXA19

5 m de mica difusa (2 tramos de 2 m y un tramo de 1m)

