




Control DMX en vivo e independiente


- Conexión USB
- Hasta 2 universos DMX512
- Memoria flash de 128k para almacenar programas independientes
- 8 puertos de disparo de contacto seco a través del conector HE10
- función de activación de reloj y calendario
- modo independiente con 1 zona y 255 escenas

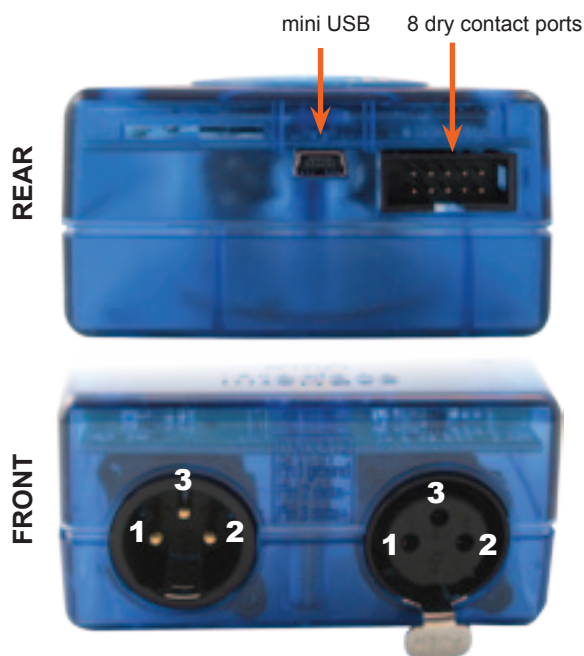

Universe #2\*  
1 DMX2 ground  
2 DMX2 data-  
3 DMX2 data+

Universe #1  
1 DMX1 ground  
2 DMX1 data-  
3 DMX1 data+


\*not compatible with SLESA-U8

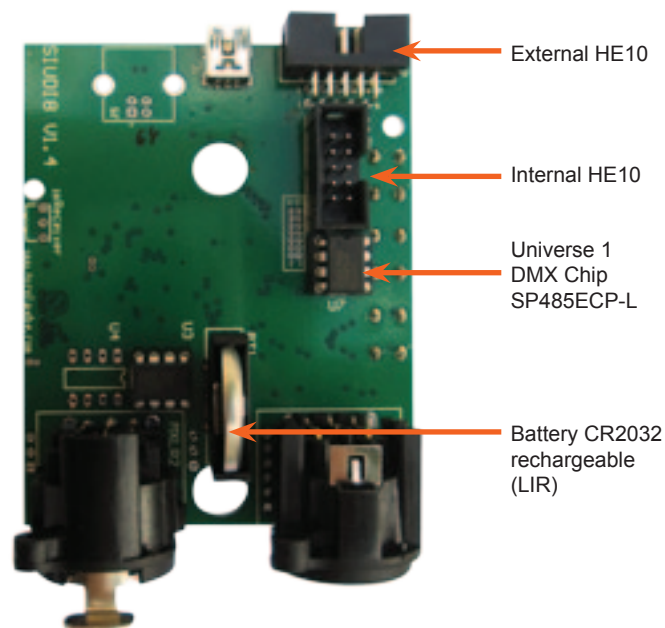

## Especificaciones


|                           |                                                                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paquete                   | Interfaz, cdrom, cable usb                                                                 |
| Sistema operativo         | Mac OSx 10.6 / 10.7 / 10.8 - Windows XP / VISTA / SEVEN / 8 32/64 bits y USB 2.0           |
| Colores                   | Azul, naranja, gris, verde, marino, blanco, rojo                                           |
| Conecciones               | XLR3, mini USB, 2 HE10, batería                                                            |
| Power                     | XLR3, mini USB, 2 HE10, batería                                                            |
| Certificaciones           | EC, EMC, ROHS, ETL, UL (algunos están en progreso)                                         |
| Interface                 | 79x92x43 mm 120g                                                                           |
| Tamaño y peso del paquete | 140x135x50 mm 340g                                                                         |
| Uso                       | Ambiente IP20 Temperatura 0°C a 50°C                                                       |
| Botones                   | 2botones para cambiar la escena(anterior / siguiente)<br>+1botón para cambiar el atenuador |

### External HE10



P1 PORT 1      P6 PORT 6  
P2 PORT 2      P7 PORT 7  
P3 PORT 3      P8 PORT 8  
P4 PORT 4      GND Ground  
P5 PORT 5


### Internal HE10



1 Ground      6 NEXT  
2 Dimmer      7 Zone  
3 DMX1+      8 LED DMX  
4 PREVIOUS      9 VUSB  
5 DMX1-      10 LED USB




## USO EN VIVO CON COMPUTADORA

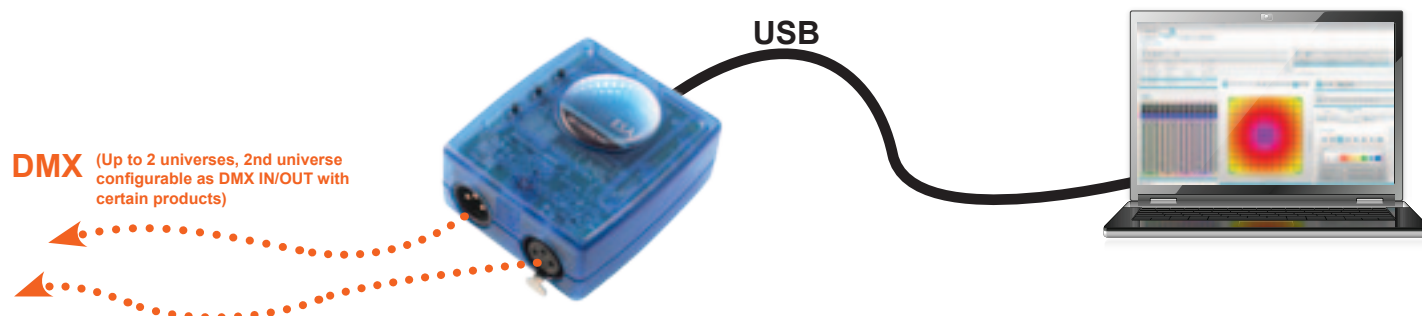


## USO INDEPENDIENTE

### CONFIGURACIÓN DE PUERTOS

Conecte cualquiera de los pines del puerto con el pin de tierra para activar un voltio Puerto libre de contacto seco.  
Los puertos pueden ser combinado en binario para tener hasta 255 disparadores.



**DMX** (Up to 2 universes)

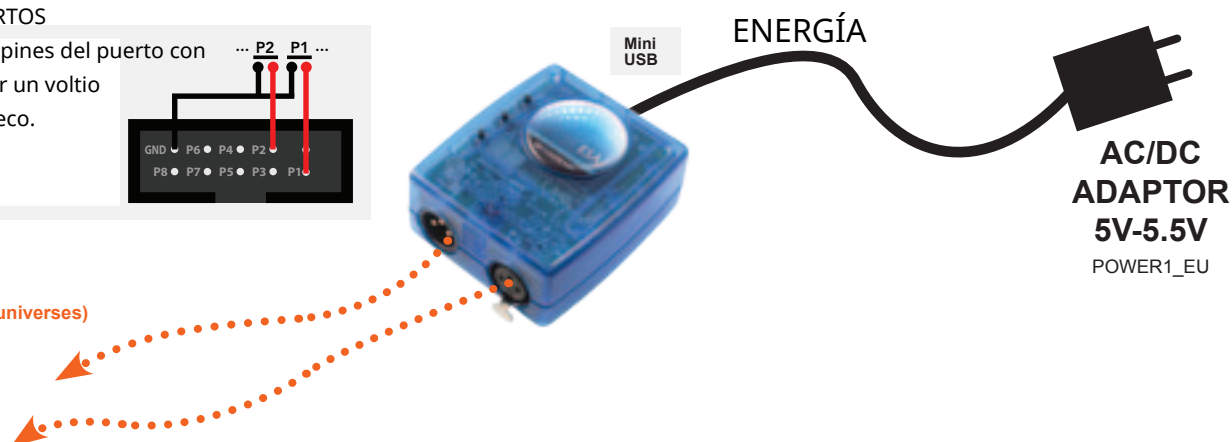

## SOFTWARE TOOLS.EXE to set parameters



Software Nicolaudie

- Software Easy Stand Alone \* (PC)
- Software ESA2 \* (PC y Mac)
- Sunlite Suite 2 (PC, solo funciona con versiones SUITE2-EC)
- \* SLESA-U8 limitado a 1 universo