

EXTRAPLANAS / INTERIORES  
LINEA PROFESIONAL




LDPB5050RGBW246R [ RGBW ]



**NOTA:** Compatible con accesorios modelos: CONLATRGBW, COPRGBWCAB y con los controladores: ILURGBWWIFI, ILUDMX512RGBW, ILUCON2GRGBW

RGB requiere un controlador (No incluido) para cambio de colores.  
LED con tono de color controlado.

Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras.

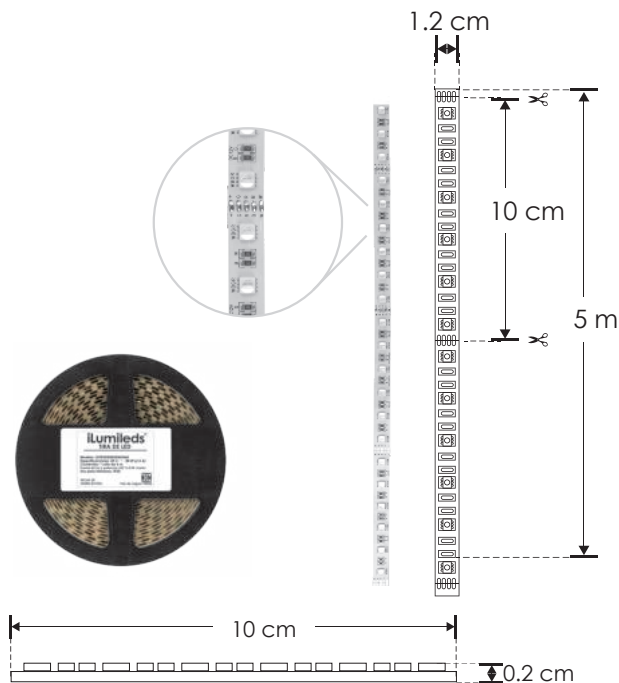

|                    |                                                                                                                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material           | Pista de cobre / Acabado blanco                                                                                                                        |
| Lámpara            | Tira extraplana para interiores, 60 LEDs por metro tipo 5050 4 en 1, rollo de 5 metros con cinta VHB autoadherible para su fijación, cortes cada 10 cm |
| Ángulo de apertura | 120°                                                                                                                                                   |
| Color de luz       | RGBW (Rojo, verde, azul, blanco cálido)                                                                                                                |
| Alimentación       | 24 V cc                                                                                                                                                |
| Potencia           | 16.8 W / metro                                                                                                                                         |
| CRI                | 80 (Únicamente con blanco cálido)                                                                                                                      |
| PCB                | 2 oz doble cara                                                                                                                                        |

NOM

IP  
20

2-3  
step  
MACADAM

3 000 K  
Blanco cálido

RGBW  
4 en 1

16.8  
W  
x metro

24  
V cc

afenuable