


LUMINARIO DE LED PARA EMPOTRAR O SOBREPOSER MODELOS ILUCAB130V4WNWN,

ILUCAB130V4WNWG, ILUCAB130V4WNWB MARCA ILUMILEDS

MANUAL DE INSTRUCCIONES Y ESPECIFICACIONES

POR FAVOR LEER EL MANUAL ANTES DE USAR EL PRODUCTO

(DEPENDIENDO MODELO).

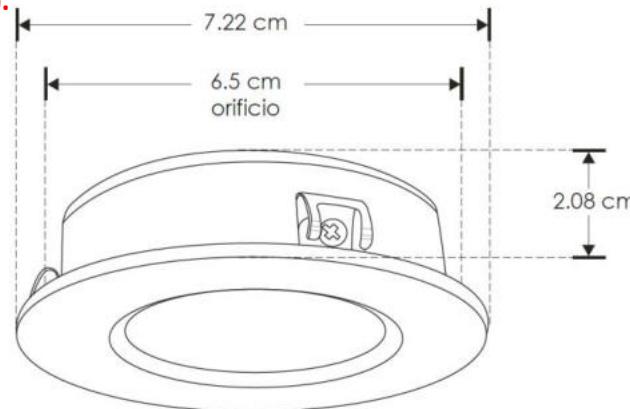

Este producto es usado como elemento de iluminación en lugares que requieren de muy poco peralte o altura para su instalación como mostradores, closets, cocinas, etc. (incluye arillo para sobreponer).

No requiere controlador (driver) externo. Atenuable con atenuador (dimmer) de tecnología TRIAC. El rango de atenuación es del 20 al 100% Revise la compatibilidad de su atenuador. Se recomienda usar atenuadores (dimmer) con interruptor.

a) Estructura y especificaciones

- Material de construcción: Aluminio.
 - ILUCAB130V4WNWN Cubierta negra.
 - ILUCAB130V4WNWG Cubierta aluminio.
 - ILUCAB130V4WNWB Cubierta blanca.
- Temperatura de Color Correlacionada: 4 100 K (Blanco neutro).
- Ángulo de apertura: 120°
- CRI 80
- Flujo luminoso: 320 lm
- Orificio para empotrar: 6.5 cm

b) Parámetros técnicos

- Voltaje de alimentación: 110 – 130 V ~ 50/60 Hz (0.036-0.030 A).
- Grado de protección: IP20 (Para uso en interiores).
- Potencia: 4 W

**NOTA: LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ELÉCTRICAS FAVOR DE CONSULTAR EN LA ETIQUETA DE PRODUCTO
(Características dependiendo modelo).**

Accesorios compatibles (no incluidos):



MINIAMPHEMBRA130

Conecotor hembra
mini AMP Max 250 V ca 4 AMP



MINIAMPMACHO130

Conecotor macho
mini AMP Max 250 V ca 4 AMP

c) Instalación sobreponer


- Ubique el área donde se instalará el luminario.
- Saque el arillo de plástico del luminario y marque la ubicación de los 2 tornillos de fijación (incluidos).
- Fije el arillo a la superficie con los tornillos.
- Haga uno o dos orificios en la superficie para pasar los cables de alimentación.
- Introduzca el luminario al arillo empujando firmemente hasta acoplar.
- Conecte el luminario a la alimentación eléctrica. Puede utilizar el conector MINIAMPHEMBRA130 (incluido), para hacer la conexión a su cable de alimentación o cortar el conector MINIAMPMACHO130 y conectar directamente a la luminaria (Verifique que la alimentación eléctrica este desconectada al realizar dicha conexión).

Instalación empotrar

- Ubique el área donde se instalará la luminaria
- Saque el arillo de plástico del luminario y marque la ubicación donde se instalará.
- Haga el agujero en la superficie el diámetro será de 6.5 cm
- Introduzca el luminario al agujero empujando firmemente hasta acoplar.
- Conecte el luminario a la alimentación eléctrica, Puede utilizar el conector MINIAMPHEMBRA130 (incluido), para hacer la conexión a su cable de alimentación o cortar el conector MINIAMPMACHO130 y conectar directamente a la luminaria (Verifique que la alimentación eléctrica este desconectada al realizar dicha conexión).


En caso de que el largo del cable no fuera suficiente, puede hacer extensiones con conectores MACHO Y HEMBRA al largo requerido, use cable calibre 18AWG o superior.

MINIAMPHEMBRA130
(incluido)


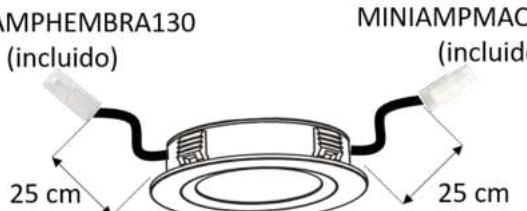


MINIAMPMACHO130
(incluido)

Interruptor / Atenuador TRIAC






Sobrepuerto

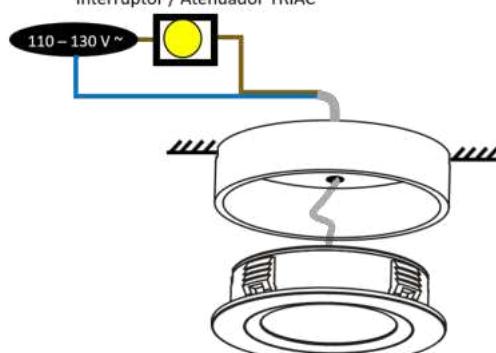

Empotrado

Interruptor / Atenuador TRIAC

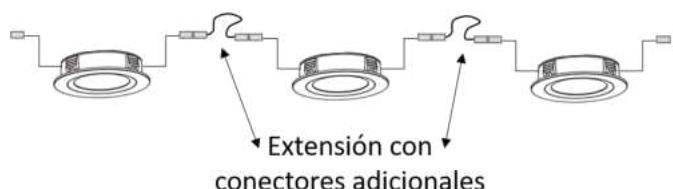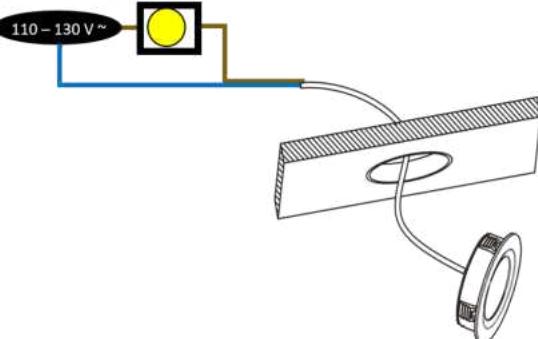

Máximo 5 luminarios interconectados

Observaciones y recomendaciones:

- Este producto debe ser instalado y operado por personal calificado.
- Nunca realice conexiones mientras la energía eléctrica está conectada.
- Asegúrese que el grado de protección IP corresponde con la aplicación en la que usará este producto.
- Consulte los manuales de operación de otros productos que se vayan a utilizar en conjunto con éste.
- Si tiene dudas sobre la instalación, uso o funcionamiento de este producto contacte a soporte técnico iLumileds desde iLumileds.com.mx
- No abra o intente reparar este producto.
- El controlador y la fuente luminosa de este producto están incluidos en la misma tarjeta electrónica (diseño DOB). Esta tarjeta electrónica es susceptible a variaciones de voltaje o ruido eléctrico. Se recomienda no conectar el producto en la misma línea eléctrica en donde estén conectados aparatos como motores, bombas o herramienta pesada, así como en generadores de luz de emergencia, ya que estos pueden acortar su vida útil y tener un efecto dañino que anule la garantía del producto.

No observar y cumplir las recomendaciones descritas en este manual puede ocasionar pérdida de garantía

PÓLIZA DE GARANTÍA

Marca:

Modelo:

Importador: Ilumileds S.A. de C.V. Calz. San Isidro No. 97 Int. 2-2, Col. San Francisco Tetecala, Azcapotzalco, Ciudad de México, México, C.P. 02730. Tel.: (55)52072553

Ilumileds S.A. de C.V. garantiza este producto por 1 año a partir de la fecha de compra en todas y cada una de sus partes y componentes contra cualquier defecto de los materiales y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

Ilumileds, S.A. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para hacer efectiva la garantía presente el producto acompañado de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía, así como adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios: es con el distribuidor autorizado donde el producto fue adquirido o directamente en nuestro centro de servicio ILUMILEDS ubicado en Callejón de Atenco No. 5, Col. San Martín Xochimilco, Azcapotzalco, Ciudad de México, México, C.P. 02120.

Tel. (55)26264751

El tiempo de reparación de producto no será mayor a 30 días en ningún caso.

Excepciones:

La presente garantía no será válida en los siguientes casos:

- a) Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador Ilumileds, S.A. de C.V.

Fecha de compra: _____

iLumileds