

TIRA DE LED NONWIRE™

LINEA PROFESIONAL



ACTLPB2835WW60R


[ Blanco cálido  
2 700 K ]

ACTLPB2835NW60R

[ Blanco neutro  
4 100 K ]


ACTLPB2835W60R

[ Blanco  
5 500 K ]

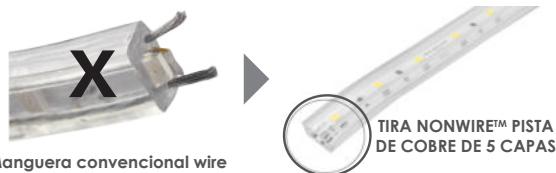

Manguera convencional wire

TIRA NONWIRE™ PISTA  
DE COBRE DE 5 CAPAS

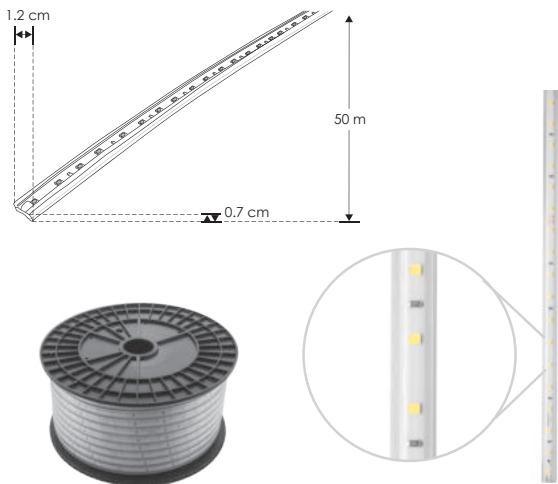

**NOTA:** Cortes cada 20 cm, flujo luminoso hasta un 30% mayor, cubierta más transparente, cantos redondeados con reflector blanco, menor temperatura de operación. Se puede usar en perfiles de aluminio con alto peralte. LED con tono de color controlado.

Tiempo de uso continuo recomendado 8 horas continuas máximo. La fira de LED de 50 m incluye un conector, una terminación de silicona y 50 grapas de fijación con tornillos

#### Material

Encapsulado TPU

#### Descripción

Tira de 60 LEDs por metro, tipo 2835 marca Edison de ultra brillo, pista blanca 5 capas, sin soldaduras de empalme intermedias por cada 25 m de longitud, arreglo de conexión paralelo/serie en tramos de 20 cm y 12 LEDs lo que le da la propiedad en caso de que un LED falle los otros 11 sigan encendidos, se pueden conectar hasta 50 m con un solo conector de alimentación, atenuable con cualquier dimmer de tecnología TRIAC. Cortes cada 20 cm. Rollo de 50 m

#### Ángulo de apertura

120°

#### Color de luz

Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco

#### Alimentación

127 V ca

#### Potencia

5 W / metro

#### CRI

80

#### PCB

2 oz

#### Flujo Luminoso

840 - 1 020 lm / metro



IP  
65

2-3  
step  
MACADAM

127

2 700 K  
Blanco cálido

4 100 K  
Blanco neutro

5 500 K  
Blanco

5  
W  
x metro

FL  
14-17  
lúmenes  
x LED

CRI  
80

IES  
Archivo  
Fotométrico

atenuable



iLumileds®/ [ilumileds.com.mx](http://ilumileds.com.mx)