

EXTRAPLANAS / NANO

LÍNEA PROFESIONAL



LA6622162224120R

[ Blanco cálido  
2 200 K ]

LA6622162724120R

[ Blanco cálido  
2 700 K ]

LA662216WW24120R

[ Blanco cálido  
3 000 K ]


LA662216Z24120R

[ Blanco neutro  
4 100 K ]



**NOTA: Compatible con accesorios modelos: CONLAT10MM, COP10MM, COP10MM CAB**

Al no tener cubierta de resina sino barniz con tecnología nano, prolonga la vida del LED (por calentamiento) y no hay amarillamiento. Perfecto para espacios exteriores, ya que es resistente al agua y adecuado para lugares con alta humedad. No recomendado para uso sumergido o en contacto prolongado con el agua.

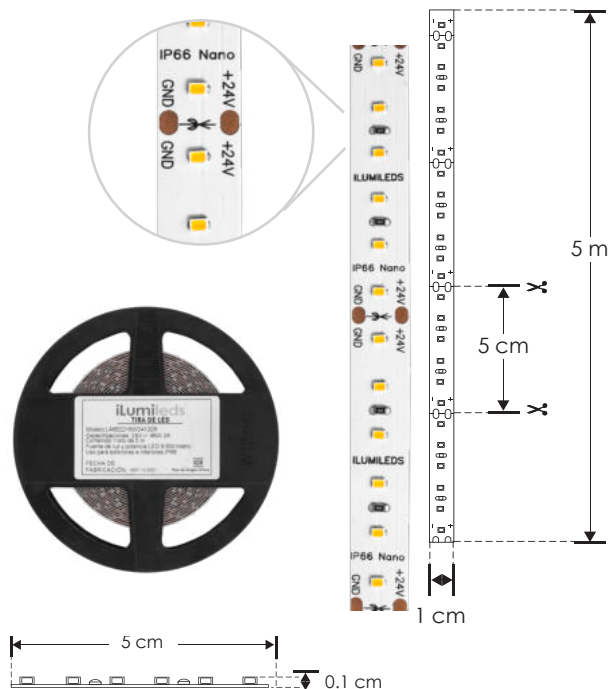

<b>Material</b>	Pista de cobre / Acabado blanco
<b>Lámpara</b>	Tira extraplana para interiores y exteriores, 120 LEDs por metro tipo 2216, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 5 cm
<b>Ángulo de apertura</b>	120°
<b>Color de luz</b>	Blanco cálido / Blanco neutro
<b>Alimentación</b>	24 V cc
<b>Potencia</b>	9.6 W / metro
<b>CRI</b>	90
<b>PCB</b>	3 oz doble cara

**NOM**

IP  
66

2-3  
step  
MACADAM

2 200 K  
Blanco cálido

2 700 K  
Blanco cálido

3 000 K  
Blanco cálido

4 100 K  
Blanco neutro

9.6  
W  
x metro

FL  
7-8  
lúmenes  
x LED

24  
V cc

CRI  
90

IES  
Archivo  
Fotométrico

atenuable