





# KIT DE PERFIL DE ALUMINIO ILUPA3535NKIT.

MANUAL DE INSTRUCCIONES Y ESPECIFICACIONES  
**POR FAVOR LEER EL MANUAL ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
(DEPENDIENDO MODELO).**

Kit de perfil para tira extraplana de LED o tarjetas de LED recomendadas, sin ceja, que incluye, perfil rectangular de aluminio acabado negro de 2 m, mica negra translúcida de 2 m, kit de 2 tapas laterales negras, kit de 2 grapas y kit de suspensión plateados, de sobreponer o suspender, protección IP20





**Incluye:** Mica, kit de 2 tapas laterales, Kit de dos grapas y kit de suspensión

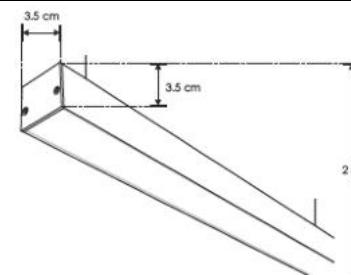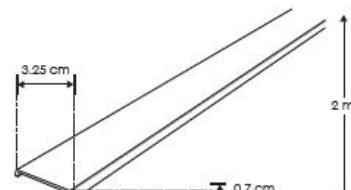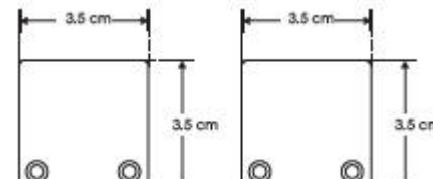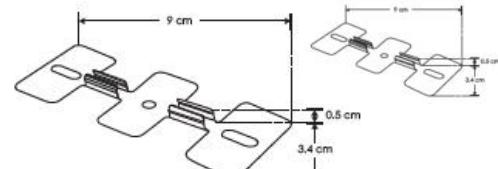
ACBOARD2L20	Efecto uniforme	ACBOARD50	Efecto uniforme
300 LEDs por metro	Efecto uniforme	300 LEDs por metro	Efecto uniforme
Concentración de LEDs en Tira 240 LEDs por metro	Efecto uniforme	240 LEDs por metro	Efecto uniforme
210 LEDs por metro	Efecto uniforme	210 LEDs por metro	Efecto uniforme
120 LEDs por metro	Efecto uniforme	120 LEDs por metro	Efecto uniforme
60 LEDs por metro	Efecto uniforme	ILUPA3535KIT.	Efecto uniforme
<p><b>PA3535N</b></p> <p>Perfil de aluminio acabado negro de 2m de largo.</p> 			
<p><b>MICDIF3535N</b></p> <p>Mica negra translúcida para perfil de aluminio PA3535</p> 			
<p><b>TAPLAT3535N</b></p> <p>Kit de 2 tapas laterales negras para perfil de aluminio PA3535</p> 			
<p><b>GRAPA3535</b></p> <p>Kit de 2 grapas de sujeción para perfil de aluminio PA3535N</p> 			
<p><b>KITCOL3535</b></p> <p>Kit con 2 cables de acero de 1 m y 4 soportes para perfil de aluminio PA3535N</p> 			

**NOTA: LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ELÉCTRICAS FAVOR DE CONSULTAR EN LA ETIQUETA DE PRODUCTO.  
(Características dependiendo modelo).**

## a) ARMADO DE LUMINARIOS

- Saque de su empaque los componentes del kit e identifíquelo.

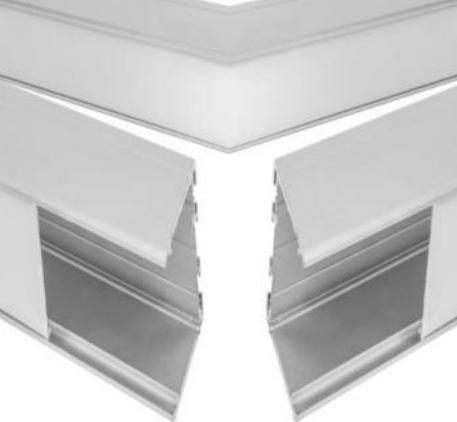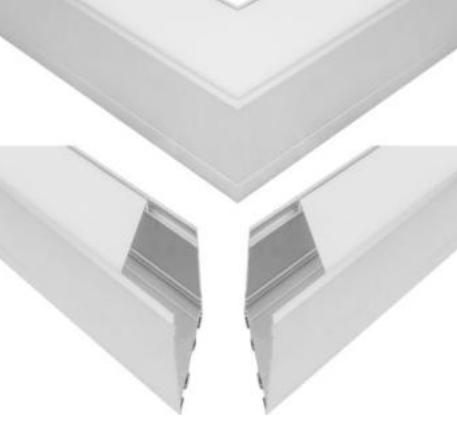
<p>Verifique la longitud de la tira de LED a emplear, la distancia entre cortes y ancho (En el caso de las Tiras extraplanas verificar este dato en la ficha técnica).</p> 	<p>Realice los cortes en el perfil y la mica a la medida necesaria para armar el luminario usando una ingletadora o segueta. Considere el espacio que pueda ocupar la tapa lateral o el cableado de la tira antes de hacer el corte.</p> 	<p>Retire las rebabas que pueda haber en el perfil de aluminio usando una lija fina o lima. Después limpíe con una brocha o tela de microfibra el perfil y la mica.</p> 	
<p>Para realizar figuras como marcos o ángulos a 90°, haga los cortes diagonales, para que, al unir los dos tramos de perfil de aluminio, se forme la figura deseada sin sombras ni obstáculos en el luminario terminado. Puede hacer cortes diagonales para que el luminario tenga luz frontal, interna, externa o intersección.</p>			
<p>Ángulo formado con dos cortes diagonales de 45° cada uno. Luz exterior.</p>		<p>Ángulo formado con dos cortes diagonales de 45° cada uno. Luz interior.</p>	
<p>Ángulo formado con dos cortes diagonales de 45° cada uno. Luz frontal.</p>		<p>Intersección de dos perfiles de aluminio. Luz frontal.</p>	
<p>Para evitar sombras en una intersección de dos perfiles de aluminio, puede hacer un saque en la pared interior del perfil y colocar la tira de LED continua. Siempre haga que las micas de los dos perfiles queden perfectamente unidas para que no haya puntos de sombra y/o fugas de luz. Si es necesario aplique silicon semitransparente en las uniones de las micas para asegurar que no haya fugas de luz.</p>			

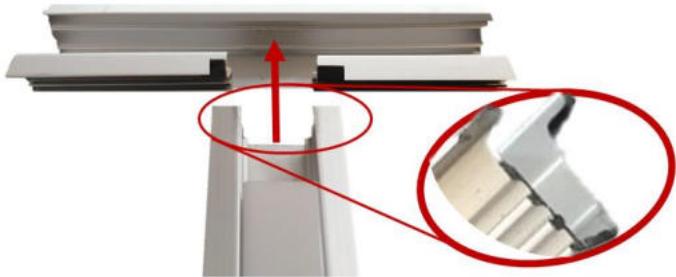


Intersección en perfil con ceja lateral



Intersección en perfil sin ceja lateral



Alimentación



Tira de LED continua en interior de perfil de aluminio con alimentación eléctrica en los extremos


Limpie perfectamente el interior del perfil de aluminio usando gasolina blanca y estopa para quitar los restos de grasa y polvo que pudiera haber dentro, una vez que lo limpió, no toque nuevamente la superficie en donde se instalará la tira de LED.

**NO LIMPIE CON THINNER LA MICA DIFUSA YA QUE PUEDE MALTRATARSE.**




Pegue firmemente la tira de LEDs al perfil de aluminio, cuidando que no queden partículas de polvo, restos de recortes de aluminio o algún objeto que no permita el contacto total de la tira con el perfil.

(Si no hay buen contacto, no habrá una correcta disipación de calor, provocando que la tira pueda sufrir daños por sobrecalentamiento).



En caso de que sea necesario fijar el perfil directamente, avellane la perforación para asegurarse que la tira de LED quede perfectamente adherida al perfil.

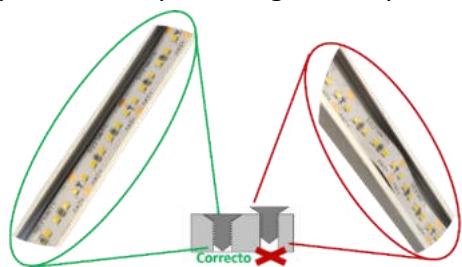

Conecte la tira de LEDs al cable de alimentación usando un cautín de lápiz y soldadura de estaño para soldar en las terminales indicadas (Ver manual de operación de la tira de LEDs o regleta de LEDs utilizada).

Pruebe que la tira de LEDs encienda.



Consulte el manual de operación de la tira de LEDs extraplana a utilizar para ver los requerimientos y recomendaciones de instalación.

Instalación de regletas rígidas (consulte manual de operación dependiendo del modelo):

## Uso e instalación de Tarjetas rígidas

127V ~




## Uso e instalación de Tarjetas rígidas 127V ~

Alimentación




Alimentación

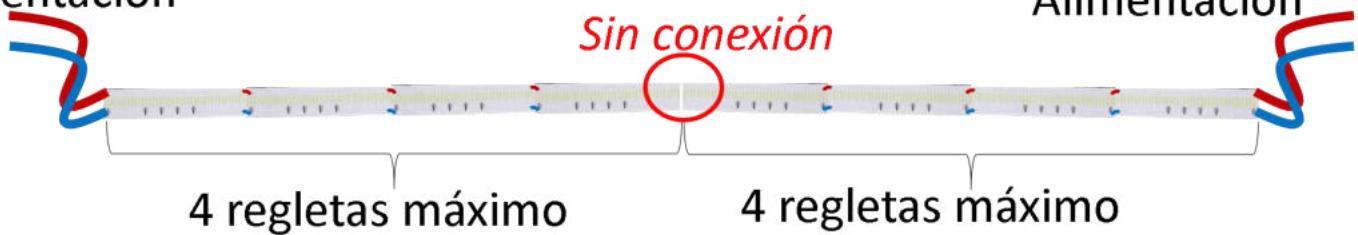

**iLumileds**

### b) FIJACIÓN DE LUMINARIO

- Corte el perfil y la mica de acuerdo con las medidas que requiera la instalación.
  - Limpie perfectamente el interior del perfil usando una tela de microfibra y gasolina blanca. Deje secar.
  - Coloque la tira o regleta de LEDs haciendo presión con los dedos, asegurándose de que quede perfectamente adherida.
  - Saque los cables de alimentación por el orificio de una de las tapas laterales.
  - Para fijar con sobrepuerto fije primero las grapas con pijas a la superficie y coloque el perfil a presión.
  - Para fijar suspendido identifique los componentes del kit de sujeción y arme de acuerdo con el siguiente gráfico.

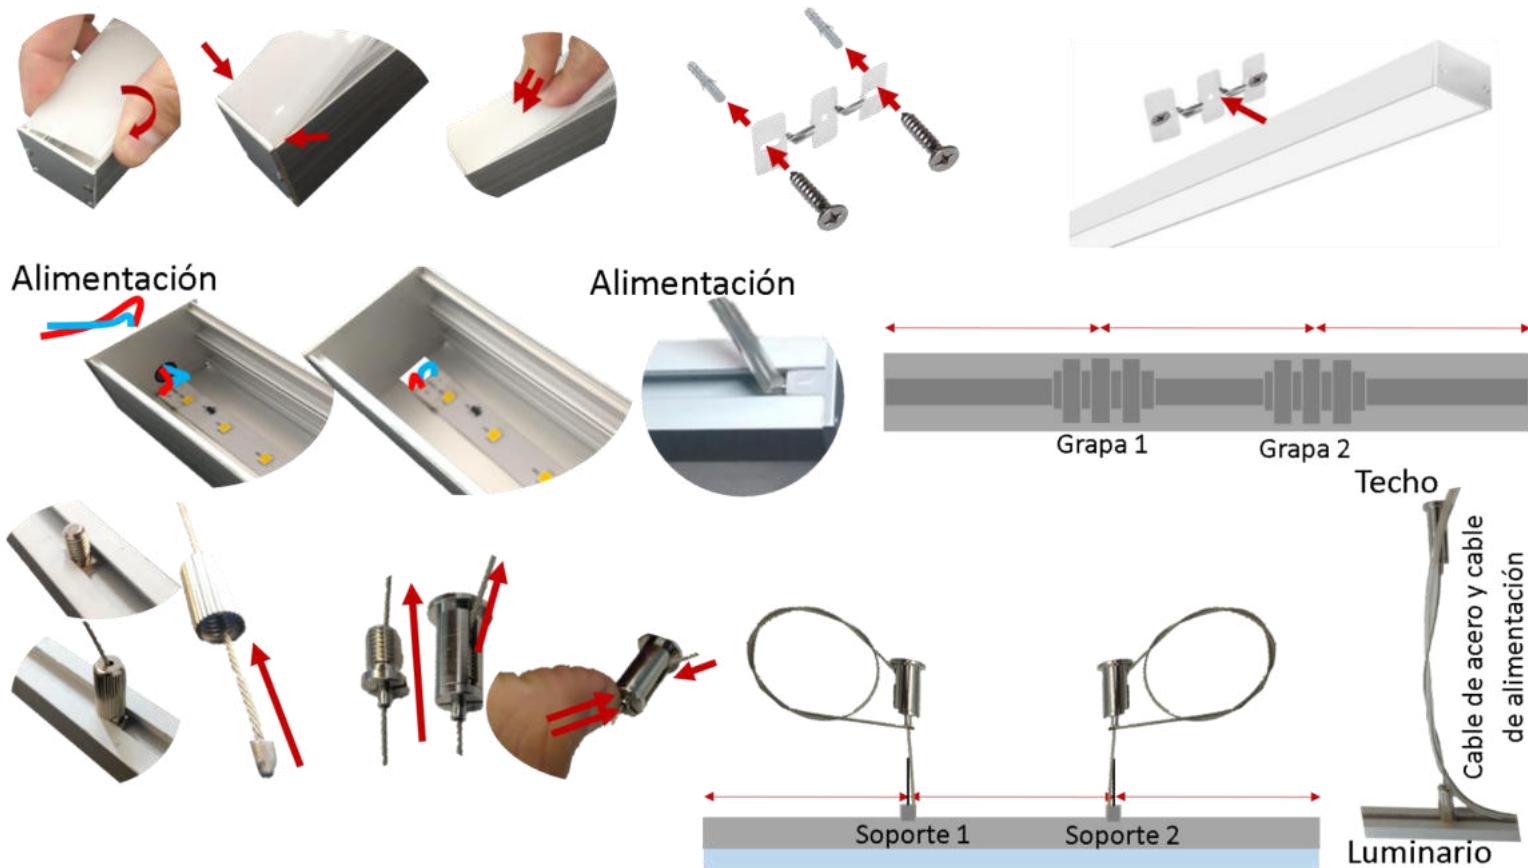

**Notas:**

- La tira de LEDs extraplana siempre debe instalarse sobre un material disipador de calor (se recomienda perfil de aluminio), si se instala en una superficie diferente puede haber daño prematuro en la tira ocasionado por sobrecaleamiento. Antes de pegar la tira de LEDs, se debe limpiar perfectamente la superficie del perfil de aluminio en donde se instalará, asegurándose que quede libre de polvo, grasa y suciedad. Para esto puede usarse thinner y tela de microfibra. Una vez que limpie el perfil de aluminio, deje secar antes de pegar la tira y no lo toque nuevamente para evitar que quede grasa. No use thinner para limpiar las cubiertas de los Kits de perfil de aluminio de iLumileds.
- Las tiras IP20 o IP30 nunca deben instalarse en lugares donde se mojen o con humedad.
- Para pegar la tira al perfil de aluminio, quite el recubrimiento de la cinta doble cara conforme se va adhiriendo la tira y haga presión con los dedos sobre la tira asegurándose que quede perfectamente unida al perfil. Evite usar herramientas como desarmadores o pinzas para presionar la tira ya que puede provocar daños a los componentes.
- Si hay suciedad en el perfil de aluminio, o no se adhiere correctamente la tira, pueden provocarse daños prematuros en los componentes. Este producto debe ser instalado por personal calificado. No haga dobleces pronunciados ni pise la tira de LEDs. Consulte el manual de la fuente de poder y de la Tira de LEDs a utilizar.
- Nunca conecte más de 5m en serie, si se requiere conectar más de 5m a la misma fuente de poder, se deberá llevar alimentación (cables) independientes para el tramo excedente. Nunca realice conexiones mientras la energía eléctrica está conectada.
- Asegúrese que el grado de protección IP corresponde con la aplicación en la que usará este producto. Consulte los manuales de operación de otros productos que se vayan a utilizar en conjunto con éste.
- Si tiene dudas sobre la instalación, uso o funcionamiento de este producto contacte a soporte técnico iLumileds desde [iLumileds.com.mx](http://iLumileds.com.mx)

**No observar y cumplir las recomendaciones descritas en este manual puede ocasionar pérdida de garantía**

---

**PÓLIZA DE GARANTÍA**

Marca:

Modelo:

Importador: Ilumileds S.A. de C.V. Calz. San Isidro No. 97 Int 2-2, Col. San Francisco Tetecala, Azcapotzalco, Ciudad de México, México, C.P. 02730.

Tel.: (55)52072553

Ilumileds S.A. de C.V. garantiza este producto por 1 año a partir de la fecha de compra en todas y cada una de sus partes y componentes contra cualquier defecto de los materiales y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

Ilumileds, S.A. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para hacer efectiva la garantía presente el producto acompañado de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía, así como adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios: es con el distribuidor autorizado donde el producto fue adquirido o directamente en nuestro centro de servicio ILUMILEDS ubicado en Callejón de Atenco No. 5, Col. San Martín Xochinahuac, Azcapotzalco, Ciudad de México, México, C.P. 02120.

Tel. (55)26264751

El tiempo de reparación de producto no será mayor a 30 días en ningún caso.

Excepciones:

La presente garantía no será válida en los siguientes casos:

- a) Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador Ilumileds, S.A. de C.V.

Fecha de compra: \_\_\_\_\_