

PLACAS MODELOS ILUT40W1Z, ILUT40W2Z, ILUT40W3Z, ILUT40W4Z  
 MANUAL DE INSTRUCCIONES Y ESPECIFICACIONES  
**POR FAVOR LEER EL MANUAL ANTES DE USAR EL PRODUCTO**



Placa de 1 / 2 / 3 / 4 interruptor(es) tipo MixSwitch, acabado gris

- Voltaje de entrada: 100 – 240 V ~ 50/60 Hz
- IP20 (Para uso en interiores).
- Carga máxima: 200 W por canal, 1 / 2 / 3 / 4 Canal(es), dependiendo del modelo.
- Requiere conexión a Línea y Neutro, y debe ser usado en conjunto con un MixPad. Se recomienda usar en conjunto con la chalupa modelo ILUAH01


**NOTA: LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ELÉCTRICAS FAVOR DE CONSULTAR EN LA ETIQUETA DE PRODUCTO.**

**Restablecimiento:** Cuando el panel de control remoto inteligente no se puede conectar correctamente a la red o debe agregarse a una nueva red, presione cualquier botón 4 veces rápidamente, mantenga presionado la quinta vez hasta que el indicador del panel parpadea rápidamente y el interruptor inteligente se reestablecerá a la configuración de fábrica.


#### Funciones

- **Luces encendidas/apagadas:** Las luces se pueden encender / apagar, desde el interruptor, la aplicación del teléfono móvil, la voz MixPad y la vinculación del sensor.
- **Control de escena con una tecla:** personalice escenas como "Ir a casa" y "Dormir" en la aplicación "ORVIBO Home" para habilitar escenas de inicio con una sola tecla en el móvil, aplicación de teléfono o MixPad.
- **Controle más dispositivos:** puede controlar persianas, ajustar el brillo de la luz, ajuste la temperatura del aire acondicionado y reproduzca música con Motor de cortina ORVIBO, controlador IR inteligente, luz inteligente y otros dispositivos.


#### Instalación:




Contenido: 1 placa Smart, dos tornillos de montaje,




Apague la energía eléctrica, y asegúrese de que no haya cemento u otros accesorios en la pared interior de la caja de conexiones. Deje aprox. 10cm de cable libre dentro de la caja.



Abra usando un desarmador plano.



Conecte la línea al borne L, el cable neutro al borne N y el cable de regreso a los bornes L1/L2/L3

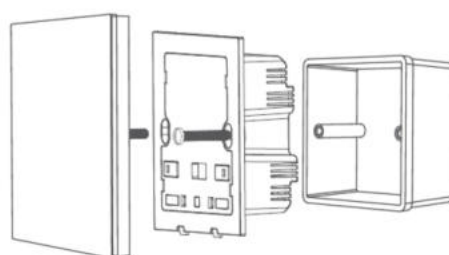

Use los tornillos de montaje para fijar la placa en la caja de conexiones.

## Configuración:

Una vez instalado, el dispositivo entrará en el estado de espera. Instale y abra la aplicación "ORVIBO Home", busque MixSwitch. Siga las instrucciones de la aplicación para agregar el MixSwitch a MixPad.

## Funciones de control de escenas y dispositivos de enlace:

- En la aplicación, ingrese a "escena", configure "inicio" y "sueño" y otra escena
- Modos.
- En la APP, ingrese "home", busque el MixSwitch en la "habitación" correspondiente y vincule el modo de escena o la acción del dispositivo a cada botón.

## Usar dispositivos:

- Al controlar el interruptor: cuando la luz indicadora está encendida, significa que el interruptor está apagado y viceversa.
- Al controlar una escena o un dispositivo: la luz indicadora parpadea una vez, que representa la escena o el dispositivo seleccionado.

## Observaciones y recomendaciones:

- El producto solo se puede utilizar por debajo de los 2000 metros sobre el nivel del mar.
  - Este producto debe ser instalado y operado por personal calificado.
  - No intente reparar este producto usted mismo.
  - Nunca realice conexiones mientras la energía eléctrica está conectada.
  - Asegúrese que el grado de protección IP corresponde con la aplicación en la que usará este producto.
  - Consulte los manuales de operación de otros productos que se vayan a utilizar en conjunto con éste.
  - Si tiene dudas sobre la instalación, uso o funcionamiento de este producto contacte a soporte técnico iLumileds desde [iLumileds.com.mx](http://iLumileds.com.mx)
- No abra o intente reparar este producto.

**No observar e incumplir las recomendaciones descritas en este manual ocasionará la pérdida de garantía.**