

INTERCONECTABLES / ILUINBTB

EMPOTRAR / SOBREPONER
/ SUSPENDER



ILUINBTB120CMWWN

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

ILUINBTB120CMNWN


[Acabado negro
(Blanco neutro)]

ILUINBTB120CMWWB

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

ILUINBTB120CMNWB

[Acabado blanco
(Blanco neutro)]

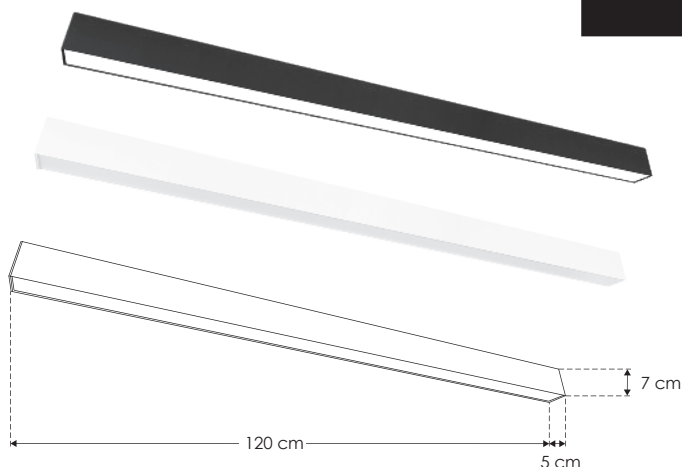

Material	Aluminio acabado negro o blanco con cubierta de policarbonato difuso.
Lámpara	Luminario lineal interconectable
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	85 - 277 V ca
Potencia	40 W

NOM

IP 20



3 000 K
Blanco cálido

FL 3 000
lúmenes
Blanco cálido


4 100 K
Blanco neutro

FL 3 200
lúmenes
Blanco neutro

40 W

CRI 90

accesorios NOTA: Accesorios compatibles (no incluidos, se venden por separado)




ILUCONB90HWWN

[Blanco cálido
750 lm]

ILUCONB90HNWN

[Blanco neutro
800 lm]

Cople de 90° iluminado, 10 W, aluminio acabado negro con cubierta de policarbonato difuso, para luminarios de la serie ILUINBTB, 85 - 277 Vca, conexión horizontal, IP20




ILUCONB90HWWB

[Blanco cálido
750 lm]

ILUCONB90HNWB

[Blanco neutro
800 lm]

Cople de 90° iluminado, 10 W, aluminio acabado blanco con cubierta de policarbonato difuso, para luminarios de la serie ILUINBTB, 85 - 277 Vca, conexión horizontal, IP20




ILUCONB8THWWN

[Blanco cálido
750 lm]

ILUCONB8THNWN

[Blanco neutro
800 lm]

Cople en forma de T iluminado, 10 W, aluminio acabado negro con cubierta de policarbonato difuso, para luminarios de la serie ILUINBTB, 85 - 277 Vca, conexión horizontal, IP20




ILUCONB8THWWB

[Blanco cálido
750 lm]

ILUCONB8THNWB

[Blanco neutro
800 lm]

Cople en forma de T iluminado, 10 W, aluminio acabado blanco con cubierta de policarbonato difuso, para luminarios de la serie ILUINBTB, 85 - 277 Vca, conexión horizontal, IP20




ILUCONBXHWWN

[Blanco cálido
900 lm]

ILUCONBXHNWN

[Blanco neutro
960 lm]

Cople en forma de X iluminado, 12 W, aluminio acabado negro con cubierta de policarbonato difuso, para luminarios de la serie ILUINBTB, 85 - 277 Vca, conexión horizontal, IP20




ILUCONBXHWWB

[Blanco cálido
900 lm]

ILUCONBXHNWB

[Blanco neutro
960 lm]

Cople en forma de X iluminado, 12 W, aluminio acabado blanco con cubierta de policarbonato difuso, para luminarios de la serie ILUINBTB, 85 - 277 Vca, conexión horizontal, IP20




ILUCONBCRHWWN

[Blanco cálido
900 lm]

ILUCONBCRHWN

[Blanco neutro
960 lm]

Cople en forma de cruz iluminado, 12 W, aluminio acabado negro con cubierta de policarbonato difuso, para luminarios de la serie ILUINBTB, 85 - 277 Vca, conexión horizontal, IP20



ILUCONBCRHWWB

[Blanco cálido
900 lm]

ILUCONBCRHWN


[Blanco neutro
960 lm]

Cople en forma de cruz iluminado, 12 W, aluminio acabado blanco con cubierta de policarbonato difuso, para luminarios de la serie ILUINBTB, 85 - 277 Vca, conexión horizontal, IP20



CONINTB150CMBN

Cable de alimentación de 150 cm de largo, negro para luminarios de la serie ILUINBTB

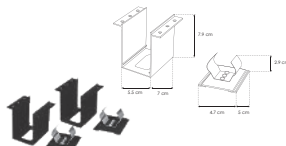

KITEMINTBN

Kit para instalación empotrada de luminarios de la serie ILUINBTB, acabado negro



KITCOLINTBB

Kit para instalación suspendida de luminarios de la serie ILUINBTB, acabado blanco




KITCOLINTBN

Kit para instalación suspendida de luminarios de la serie ILUINBTB, acabado negro




CONINTB150CMBB

Cable de alimentación de 150 cm de largo, blanco para luminarios de la serie ILUINBTB

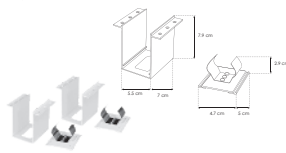

KITEMINTBB

Kit para instalación empotrada de luminarios de la serie ILUINBTB, acabado blanco



KITSOBINTBN

KITSOBINTBB

Kit para instalación sobrepuesta de luminarios de la serie ILUINBTB, acabado negro / blanco



TAPLATILUINBTB

TAPLATILUINBTB

Kit de 2 tapas laterales para luminarios y coples de la serie ILUINBTB, plástico acabado negro / blanco