

ILUINTDW28CMLWW

[Luminario recto 28 cm (4 W)]

ILUINTDW35CMLWW

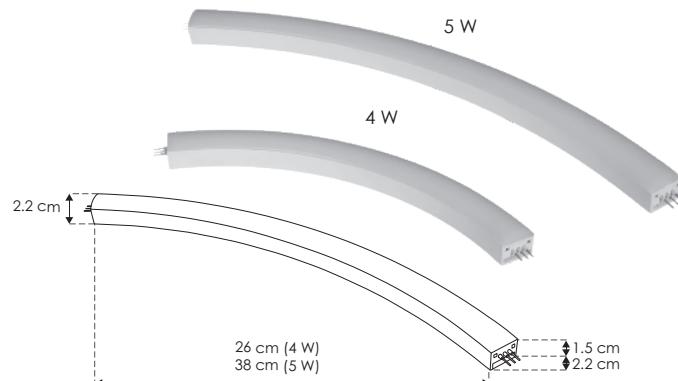
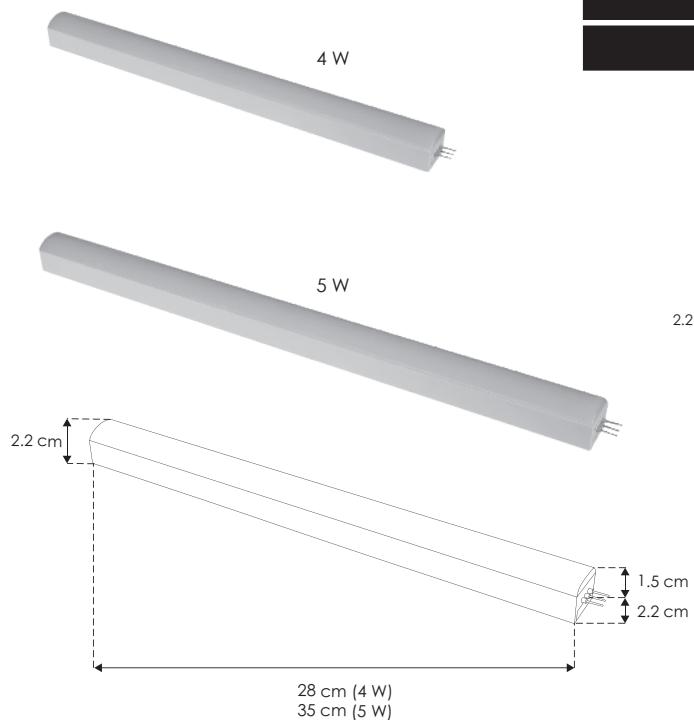
[Luminario recto 35 cm (5 W)]

ILUINTDW26CMCWW

[Luminario curvo 26 cm (4 W)]

ILUINTDW38CMCWW

[Luminario curvo 38 cm (5 W)]



<b>Material</b>	Policarbonato acabado blanco con cubierta de policarbonato difuso.
<b>Lámpara</b>	Luminario de LED interconectable 127 Vca
<b>Ángulo de apertura</b>	120º
<b>Color de luz</b>	Blanco cálido
<b>Alimentación</b>	127 Vca
<b>Potencia</b>	4 W / 5 W

**NOM**IP  
203 000 K  
Blanco cálido


4 W

FL  
300  
lúmenes  
Blanco cálido


5 W

FL  
375  
lúmenes  
Blanco cálidoCRI  
80**SUSPDW**


Kit de cable de acero y soporte para suspender coples de la serie DW

**ILUDWBOXXWSOB**


Caja de conexiones para sobreponer con unión iluminada, 1 W, policarbonato acabado blanco, para un luminario de la serie DW, 127 Vca, conexión horizontal, IP20, con 10 cm de cables de alimentación

**ILUDWCOP2LWWSOB**


Cople para sobreponer con unión iluminada ajustable de 45 a 190°, 1 W, policarbonato acabado blanco, para dos luminarios de la serie DW, 127 Vca, conexión horizontal, IP20, con 10 cm de cables de alimentación

**ILUDWCOP3LWWSOB**

Cople para sobreponer con unión iluminada ajustable de 45 a 190°, 1 W, policarbonato acabado blanco, para tres luminarios de la serie DW, 127 Vca, conexión horizontal, IP20, con 10 cm de cables de alimentación

**ILUDWCOPZZWWSOB**


Cople para sobreponer con unión iluminada para formación en zigzag, 1 W, policarbonato acabado blanco, para tres luminarios de la serie DW, 127 Vca, conexión horizontal, IP20, con 10 cm de cables de alimentación

**ILUDWBOXWWSUS**

Caja de conexiones para suspender con unión iluminada, 1 W, policarbonato acabado blanco, para un luminario de la serie DW, 127 Vca, conexión horizontal, IP20, con 10 cm de cables de alimentación

**ILUDWCOP2LWWSUS**

Cople para suspender con unión iluminada ajustable de 45 a 190°, 1 W, policarbonato acabado blanco, para dos luminarios de la serie DW, 127 Vca, conexión horizontal, IP20, con 10 cm de cables de alimentación, Incluye canopeo y cable de acero de 1.5m

**ILUDWCOP3LWWSUS**

Cople para suspender con unión iluminada ajustable de 45 a 190°, 1 W, policarbonato acabado blanco, para tres luminarios de la serie DW, 127 Vca, conexión horizontal, IP20, con 10 cm de cables de alimentación

**ILUDWCOPZZWWSUS**

Cople para suspender con unión iluminada para formación en zigzag, 1 W, policarbonato acabado blanco, para dos luminarios de la serie DW, 127 Vca, conexión horizontal, IP20, con 10 cm de cables de alimentación