

## SISTEMA REVERSI



**ILURVSINT12WWWB**

**ILURVSINT12WNWB**

**ILURVSINT24WWWB**

**ILURVSINT24WNWB**

[ Acabado negro  
[Blanco cálido] 12 W]


[ Acabado negro  
[Blanco neutro] 12 W]

[ Acabado negro  
[Blanco cálido] 24 W]

[ Acabado negro  
[Blanco neutro] 24 W]



NOTA: Luminarios y accesorios compatibles (no incluidos, se venden por separado)

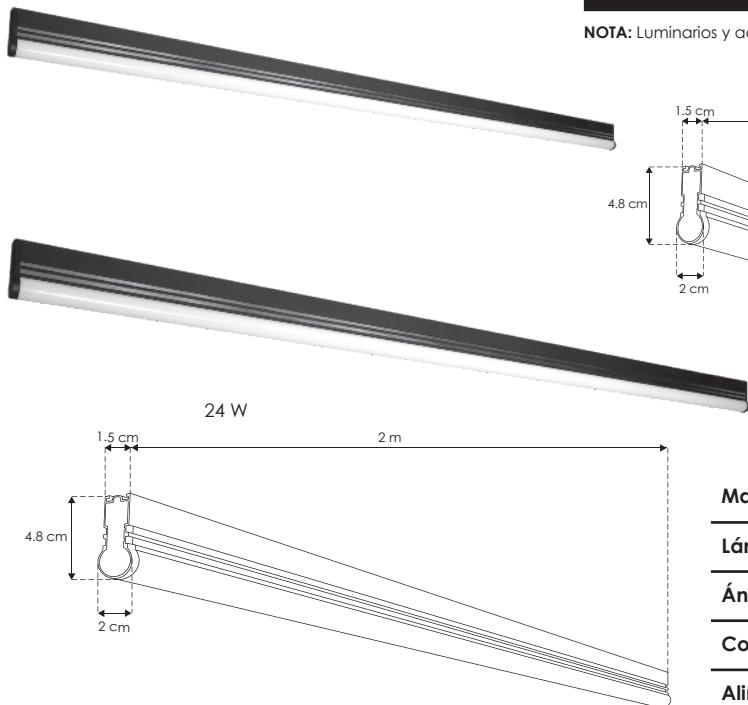

12 W

1 m

1.5 cm  
4.8 cm  
2 cm

24 W

2 m

1.5 cm  
4.8 cm  
2 cm

**Material**

Aluminio acabado negro

**Lámpara**

Luminario lineal sistema Reversi

**Ángulo de apertura** 340° (accesorios 36°)

**Color de luz** Blanco cálido / Blanco neutro

**Alimentación** 24 V cc

**Potencia** 12 W / 24 W

**NOM**

**IP 20**

340°

3 000 K  
Blanco cálido

4 100 K  
Blanco neutro

**12 W**

**FL 960**  
lúmenes  
Blanco cálido

**FL 1 020**  
lúmenes  
Blanco neutro

**24 W**

**FL 1 920**  
lúmenes  
Blanco cálido

**FL 2 040**  
lúmenes  
Blanco neutro

**24**  
V cc

**accesorios** Se venden por separado, únicamente como refacción.

**Nota:** Luminarios y accesorios compatibles (no incluidos, se venden por separado)



**RVSSUJSOB**

Sujetador para sobreponer compatible con sistema ILURVS, acabado negro, IP20



**ILURVSCIL12WWWB**

[ Acabado negro  
[Blanco cálido] ]



[ Acabado negro  
[Blanco neutro] ]

Luminario de LED, cilíndrico con fijación trasera superior.



**ILURVSSUR12WWWB**

[ Acabado negro  
[Blanco cálido] ]



[ Acabado negro  
[Blanco neutro] ]

Luminario de LED, suspendido redondo con fijación trasera superior.



**ILURVSSUC12WWWB**

[ Acabado negro  
[Blanco cálido] ]



[ Acabado negro  
[Blanco neutro] ]

Luminario de LED, suspendido cuadrado con fijación trasera superior.



**RVSCONCAB**

Conector con cable de 25 cm para sistema ILURVS, acabado negro, IP20



**ILURVSCILS12WWWB**

[ Acabado negro  
[Blanco cálido] ]

**ILURVSCILS12WNWB**

[ Acabado negro  
[Blanco neutro] ]

Luminario de LED, cilíndrico con fijación lateral superior.



**ILURVSSPT12WWWB**

[ Acabado negro  
[Blanco cálido] ]

**ILURVSSPT12WNWB**

[ Acabado negro  
[Blanco neutro] ]

Luminario de LED, tipo spot dirigible con fijación trasera superior.



**RVSCOPX**

Cople en forma de X para sistema ILURVS, mecánico y electrificado acabado negro, IP20



**KITCOLRVS**

Kit de suspensión para sistema ILURVS, incluye 2 cables de acero de 1.5 m



**ILURVSREC12WWWB**

[ Acabado negro  
[Blanco cálido] ]

**ILURVSREC12WNWB**

[ Acabado negro  
[Blanco neutro] ]

Luminario de LED, rectangular con fijación trasera superior



**ILURVSSPTS12WWWB**

[ Acabado negro  
[Blanco cálido] ]

**ILURVSSPTS12WNWB**

[ Acabado negro  
[Blanco neutro] ]

Luminario de LED, tipo spot dirigible con fijación lateral superior.



**ILURVSRECS12WWWB**

[ Acabado negro  
[Blanco cálido] ]

**ILURVSRECS12WNWB**

[ Acabado negro  
[Blanco neutro] ]

Luminario de LED, rectangular con fijación lateral superior

**NOM**

**IP 20**

340°

3 000 K  
Blanco cálido

4 100 K  
Blanco neutro

**FL 960**  
lúmenes  
Blanco cálido

**FL 1 020**  
lúmenes  
Blanco neutro

**12 W**

**24 W**

**no**  
atenuable

**CRI 90**



iLumileds® ilumileds.com.mx