


TIPO RUB CUBE



RBKLTUS4L34WW

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

RBKLTUS4L34NW

[Acabado negro
(Blanco neutro)]




NOTA: Compatibles con:

RBKLTFLD10WWWB, RBKLTRECP12WWWB, RBKLTSPOT10WWWB, RBKLTRECPD12WWWB
RBKLTFLD10WNWB, RBKLTRECP12WNWB, RBKLTSPOT10WNWB, RBKLTRECPD12WNWB

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de LED tipo RUB CUBE
Ángulo de apertura	100°
Color de luz	Blanco cálido / blanco neutro
Alimentación	24 V cc
Potencia	34 W

accesorios Se venden por separado.

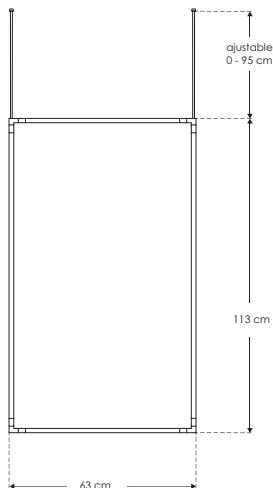

RBKLTFLD10WWWB

RBKLTFLD10WNWB

Luminario para riel RBKLT, tipo flood, de LED, 10 Watts, óptica 120°, aluminio acabado negro, 24V cc, protección IP20, atenuable, 800 lm / 850 lm



RBKLTRECP12WWWB

RBKLTRECP12WNWB

Luminario para riel RBKLT, rectangular puntual, de LED, 12 Watts, óptica 24°, aluminio acabado negro, 24V cc, protección IP20, atenuable, 960 lm / 1 020 lm



RBKLTSPOT10WWWB

RBKLTSPOT10WNWB

Luminario para riel RBKLT, tipo SPOT dirijible, de LED, 10 Watts, óptica 24°, aluminio acabado negro, 24V cc, protección IP20, atenuable, 800 lm / 850 lm



RBKLTRECPD12WWWB

RBKLTRECPD12WNWB

Luminario para riel RBKLT, rectangular puntual dirijible, de LED, 12 Watts, óptica 24°, aluminio acabado negro, 24V cc, protección IP20, atenuable, 960 lm / 1 020 lm

NOM

IP 20



24
V cc



34
W

3 000 K
Blanco cálido

4 100 K
Blanco neutro

FL 2 720
lúmenes
Blanco cálido

FL 2 890
lúmenes
Blanco neutro

