

EMPOTRAR

LINEA PROFESIONAL



ILURECPSD18WBWW

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

ILURECPSD18WBNW



[Acabado negro
(Blanco neutro)]

ILURECPSD18WWW

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

ILURECPSD18WNW


[Acabado blanco
(Blanco neutro)]

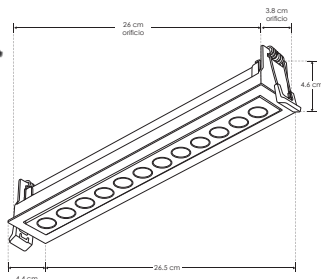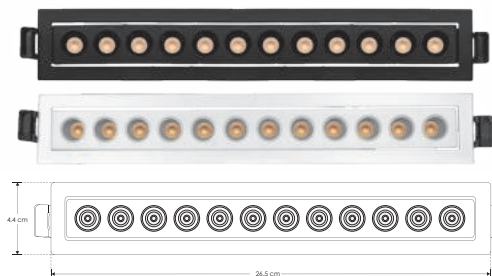

Material	Aluminio acabado negro / blanco
Lámpara	Luminario dirigible de techo para empotrar
Ángulo de apertura	36°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	85 - 277 V ca
Potencia	18 W

Nota: Esta luminaria puede ser atenuable utilizando el driver modelo DD204060020W

* Se vende por separado. Consulte ficha en la sección de DRIVERS.



NOM

IP
20



3 000 K
Blanco cálido

FL
1 350
lúmenes
Blanco cálido

4 100 K
Blanco neutro

FL
1 440
lúmenes
Blanco neutro

18
W



orificio
26x3.8 cm

CRI
90

2-3
step
MACADAM

IES
Archivo
Fotométrico