


SUSPENDER / TECHO

LINEA PROFESIONAL

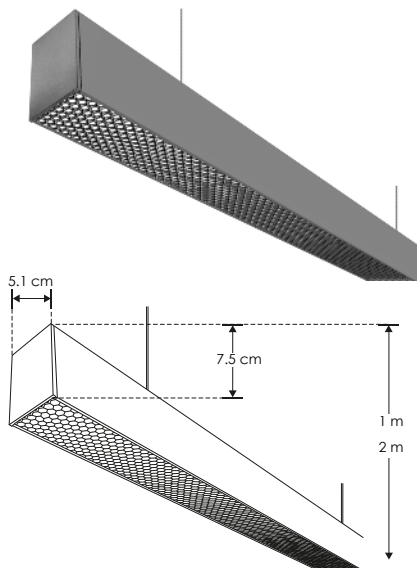

PA5175N1MWWAC

[(Blanco cálido)
1 m]

PA5175N1MWNAC

[(Blanco neutro)
1 m]

PA5175N1MWAC

[(Blanco)
1 m]

PA5175N2MWWAC

[(Blanco cálido)
2 m]

PA5175N2MWNAC

[(Blanco neutro)
2 m]

PA5175N2MWAC

[(Blanco)
2 m]



Material

Aluminio, difusor de policarbonato con cubierta tipo rejilla de bajo deslumbramiento

Lámpara

Luminario para suspender de aluminio

Ángulo de apertura

120°

Color de luz

Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco

Alimentación

127 V ca

Potencia

40 W (1 m) / 80 W (2 m)

Nota:

Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

IP
20

127

40
W
1m

FL
2 400
lúmenes
Blanco cálido

FL
2 600
lúmenes
Blanco neutro
1m

FL
2 800
lúmenes
Blanco

80
W
2m

FL
4 800
lúmenes
Blanco cálido

FL
5 200
lúmenes
Blanco neutro
2m

FL
5 600
lúmenes
Blanco

120°

CRI
80

2-3
step
MACADAM