



INTERFAZ CINÉTICA MODELO VZ082X600
MANUAL DE INSTRUCCIONES Y ESPECIFICACIONES
POR FAVOR LEER EL MANUAL ANTES DE USAR EL PRODUCTO

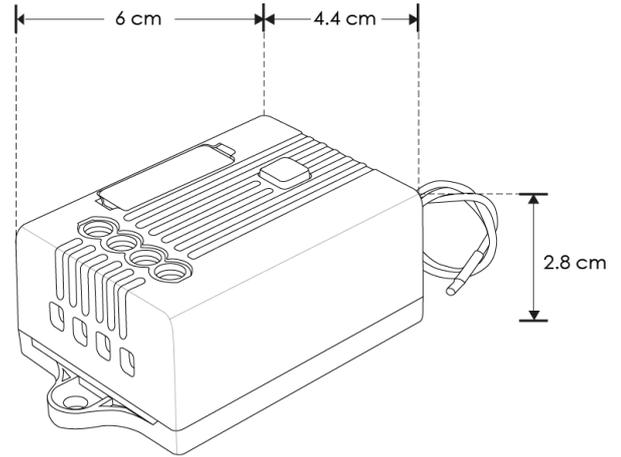

Descripción: Interfaz cinética doble, encendido-apagado 127V ~ 60 Hz. 1270W (635W por canal). Grado de protección IP20.

NOTA: LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ELÉCTRICAS FAVOR DE CONSULTAR EN LA ETIQUETA DE PRODUCTO.

a) Configuración y conexiones:

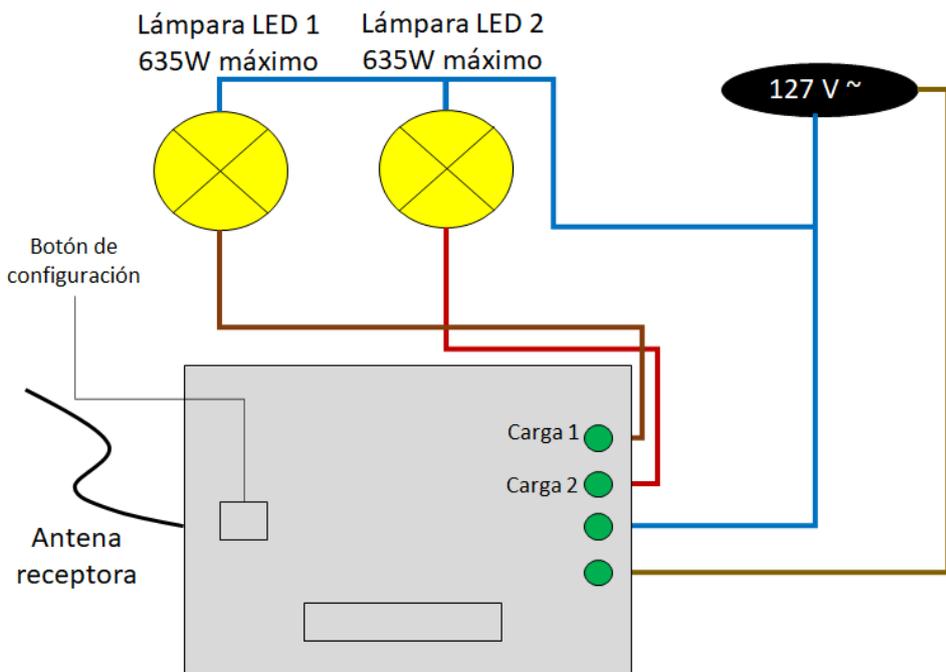

Realice las conexiones de acuerdo con el diagrama.

Para vincular la carga 1:

1. Verifique que el indicador rojo esté encendido.
2. Mantenga presionado el botón de configuración de la interfaz durante tres segundos hasta que el indicador rojo parpadee lentamente.
3. Presione el interruptor cinético que desea vincular.

Para vincular la carga 2:

1. Presione rápidamente dos veces el botón de configuración y verifique que el indicador azul esté encendido.
2. Mantenga presionado el botón de configuración de la interfaz durante tres segundos hasta que el indicador azul parpadee lentamente.
3. Presione el interruptor cinético que desea vincular.

Importante:

Si desea que la carga 1 y 2 enciendan y apaguen al mismo tiempo, debe:

1. Vincular carga 1 y apagarla
2. Vincular carga 2

Si desea que la carga 1 y 2 funcionen como circuito complementario (mientras una está encendida la otra esté apagada), debe:

1. Vincular carga 1 y dejarla encendida
2. Vincular carga 2

Observaciones y recomendaciones:

- Antes de instalar el producto, asegúrese de que no esté conectado a la línea eléctrica.
- Nunca realice conexiones o manipule los productos mientras estén encendidos.
- No abra ni modifique ningún elemento de esta interfaz
- Consulte los manuales de operación de los productos que se usan junto con este.
- Si tiene dudas sobre la instalación, uso o funcionamiento de este producto contacte a soporte técnico iLumileds desde iLumileds.com.mx
- No abra o intente reparar este producto.

No observar dichas recomendaciones son causa de pérdida de GARANTÍA.
