


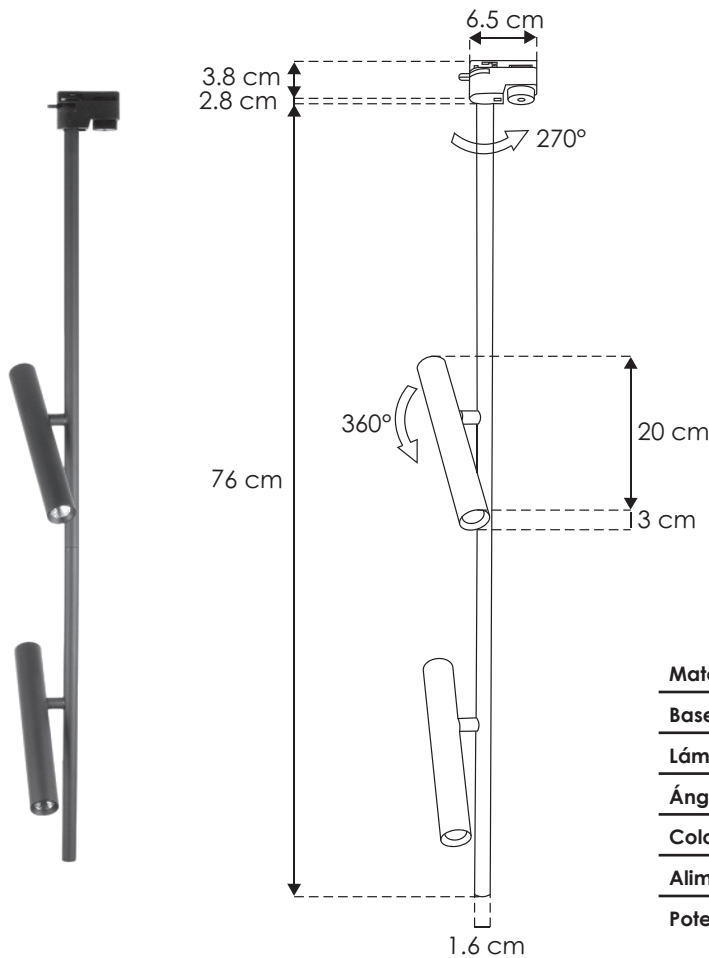

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel electrificado
Lámpara	Luminario de LED
Ángulo de apertura	35°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	10 W

NOM

IP
20

2-3
step
MACADAM

35°

85 - 265

3 000 K
Blanco cálido

FL
700
lúmenes
Blanco cálido

4 100 K
Blanco neutro

FL
750
lúmenes
Blanco neutro

10
W

CRI
90

IES
Archivo
Fotométrico

accesorios También se venden por separado.



ILUCOPLEXRIELB

[Acabado negro]

ILUCOPLEXRIELW

[Acabado blanco]

Cople en forma de X para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.



ILUCOPLETRIELB

[Acabado negro]

ILUCOPLETRIELW

[Acabado blanco]

Cople en forma de T para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.



ILUCOPE90RIELB

[Acabado negro]

ILUCOPE90RIELW

[Acabado blanco]

Cople 90° para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.



ILUCOPLETLARIELB

[Acabado negro]

ILUCOPLETLARIELW

[Acabado blanco]

Cople 180° para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.



ILUTRAC2MTLAB

[Acabado negro]

ILUTRAC2MTLAW

[Acabado blanco]

Riel electrificado de 197.5 cm de longitud, 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.



ILUTRAC1MTLAB

[Acabado negro]

ILUTRAC1MTLAW

[Acabado blanco]

Riel electrificado de 97.3 cm de longitud, 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.