

NANO TRACK

nano
track
ilumileds



iE

ILUNANORP6WWB

ILUNANORP12WWB

[Acabado negro
Blanco cálido) 6 W]

[Acabado negro
Blanco cálido) 12 W]

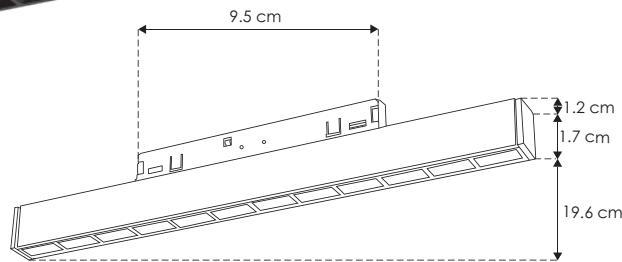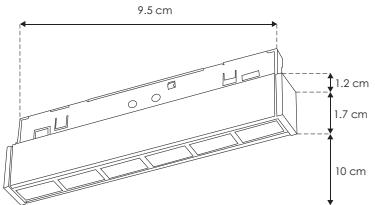

NOTA: Compatible con fuentes atenuables modelos ILUDA5EN160W24, ILUDA5EN1100W24, ILUDA5EN1200W24, ILUDA5EN1350W24 (Por la curva de atenuación de este luminario, no se recomienda combinarlo con otros modelos distintos al usar una fuente de poder atenuable)

Material Aluminio acabado negro

Base Nano Track

Lámpara Luminario de LED para nano track

Ángulo de apertura 24°

Color de luz Blanco cálido

Alimentación 24 V cc

Potencia 6 W / 12 W



NOM

**IP
20**

**2-3 step
MACADAM**

24°

**3 000 K
Blanco cálido**

**6
W**

**FL
480
lúmenes
Blanco cálido**

**12
W**

**FL
960
lúmenes
Blanco cálido**

**24
V cc**

atenuable



iLumileds® ilumileds.com.mx