

# NANO TRACK

ilumileds  
nano  
track




## ILUNANOSD1WWRB

[Acabado negro  
(Blanco cálido)]



**NOTA:** Compatible con fuentes atenuables modelos ILUDA5EN160W24, ILUDA5EN1100W24, ILUDA5EN1200W24, ILUDA5EN1350W24 (Por la curva de atenuación de este luminario, no se recomienda combinarlo con otros modelos distintos al usar una fuente de poder atenuable)

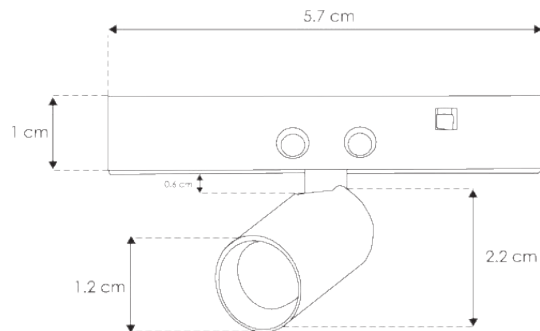

<b>Material</b>	Aluminio acabado negro
<b>Base</b>	Nano Track
<b>Lámpara</b>	Luminario de LED para nano track
<b>Ángulo de apertura</b>	24°
<b>Color de luz</b>	Blanco cálido
<b>Alimentación</b>	24 V cc
<b>Potencia</b>	1 W



**NOM**

IP  
20

2-3  
step  
MACADAM



3 000 K  
Blanco cálido

1  
W

FL  
80  
lúmenes  
Blanco cálido

24  
V cc

