

# NANO TRACK

ilumileds  
nano track




## ILUNANOSOFT6WWW

[ Silicón blanco  
(Blanco cálido) ]



**NOTA:** Compatible con fuentes atenuables modelos ILUDA5EN160W24, ILUDA5EN1100W24, ILUDA5EN1200W24, ILUDA5EN1350W24 (Por la curva de atenuación de este luminario, no se recomienda combinarlo con otros modelos distintos al usar una fuente de poder atenuable)

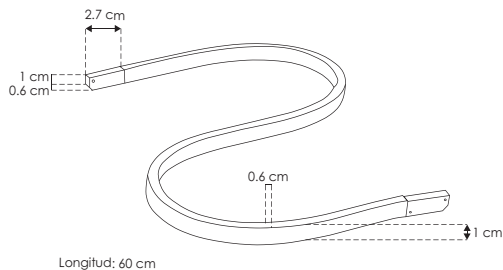

Material	Silicón acabado blanco
Base	Nano Track
Lámpara	Luminario de LED flexible para nano track
Ángulo de apertura	100°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	24 V cc
Potencia	6 W



**NOM**

IP  
20

2-3  
step  
MACADAM

100°

3 000 K  
Blanco cálido

6  
W

FL  
480  
lúmenes  
Blanco cálido

24  
V cc

atenuable