

RIEL MAGNÉTICO

LÍNEA PROFESIONAL



ILUWWMAG12WCCT

ILUWWMAG24WCCT


NUEVO

ILUWWMAG40WCCT

[Acabado negro  
(CCT, 12 W)]

[Acabado negro  
(CCT, 24 W)]

[Acabado negro  
(CCT, 40 W)]

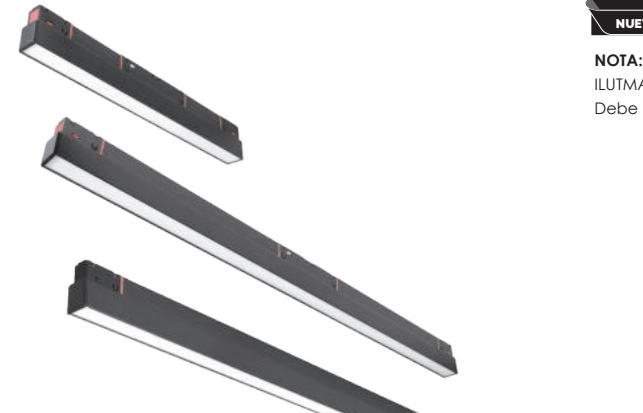

NOTA: Compatible con rieles magnéticos modelos ILUTMAG2624SS, ILUTMAG2651SS, LUTMAG6246EMP e ILUTMAG6246ETRIM.  
Debe usarse la fuente de poder modelo ILUPS48V200WCCT

Material

Aluminio acabado negro

Base

Riel magnético

Lámpara

Luminario de LED con cambio de TCC vía APP para riel magnético (atenuable)

Ángulo de apertura

120°

Color de luz

Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco  
Con cambio de temperatura de color controlado vía aplicación



Alimentación

48 V cc

Potencia

12 W / 24 W / 40 W

12  
W

FL  
360  
lúmenes  
Blanco cálido

FL  
420  
lúmenes  
Blanco neutro

FL  
480  
lúmenes  
Blanco

24  
W

FL  
720  
lúmenes  
Blanco cálido

FL  
840  
lúmenes  
Blanco neutro

FL  
960  
lúmenes  
Blanco

NOM

IP  
20

2-3  
step  
MACADAM



2 700 K  
Blanco cálido

4 100 K  
Blanco neutro

5 500 K  
Blanco

48  
V cc

CRI  
90  
atenuable

40  
W

FL  
1200  
lúmenes  
Blanco cálido

FL  
1400  
lúmenes  
Blanco neutro

FL  
1600  
lúmenes  
Blanco



iLumileds® [ilumileds.com.mx](http://ilumileds.com.mx)