



EMPOTRAR / PARED / TECHO

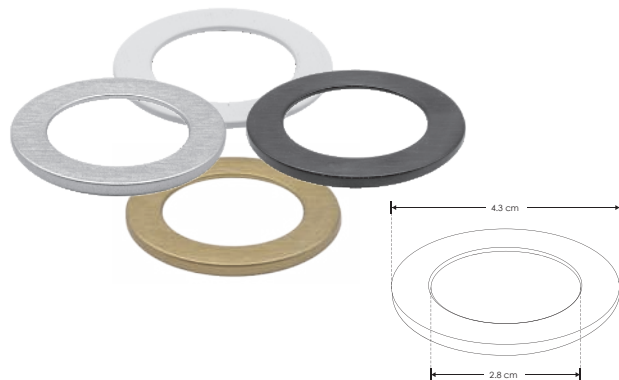

ILUMOD3WWBNDP

[ Acabado blanco  
(Blanco cálido) ]

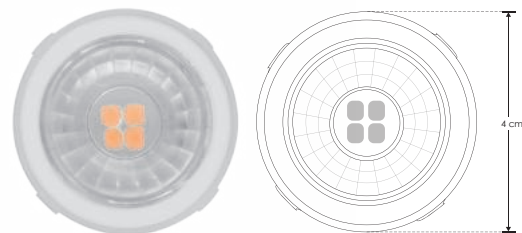

<b>Material</b>	Policarbonato acabado blanco
<b>Base</b>	Plafón / Empotrar
<b>Lámpara</b>	Módulo con arillos intercambiables
<b>Ángulo de apertura</b>	38°
<b>Color de luz</b>	Blanco cálido
<b>Alimentación</b>	85 - 265 V ca
<b>Potencia</b>	3 W

**Nota:** Luminario de LED con cuatro arillos intercambiables incluidos (Arillo blanco, negro, plateado y dorado)

**NOM**

IP  
54



3 000 K  
Blanco cálido

FL  
240  
lúmenes  
Blanco cálido

3  
W

CRI  
90

IES  
Archivo  
Fotométrico

PC  
POLICARBONATO

RECOMENDADO  
ÁREAS HÚMEDAS Y  
LUGARES DE COSTA