

EMPOTRAR

LINEA PROFESIONAL



ILURECPS18WBWW

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

ILURECPS18WBNW


[Acabado negro
(Blanco neutro)]

ILURECPS18WWW

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]


ILURECPS18WNW

[Acabado blanco
(Blanco neutro)]

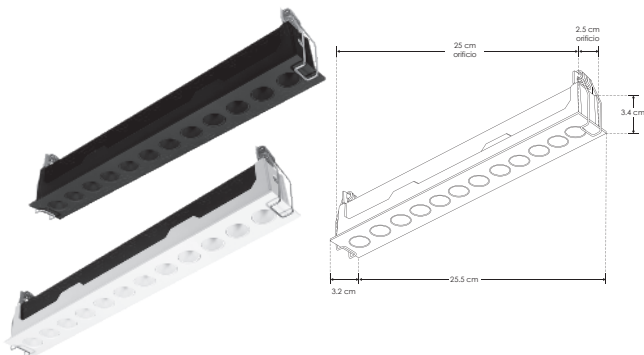

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Material | Aluminio acabado negro / blanco |
| Lámpara | Luminario de techo para empotrar |
| Ángulo de apertura | 36° |
| Color de luz | Blanco cálido / Blanco neutro |
| Alimentación | 85 - 277 V ca |
| Potencia | 18 W |

Nota: Esta luminaria puede ser atenuable utilizando el driver modelo DD204060020W
* Se vende por separado. Consulte ficha en la sección de DRIVERS.



NOM

IP 20



85-277

3 000 K
Blanco cálido

FL 1 350
lúmenes
Blanco cálido

4 100 K
Blanco neutro

FL 1 440
lúmenes
Blanco neutro

18 W



CRI 90

2-3 step
MACADAM

IES
Archivo
Fotométrico