

SOBREPONER

LÍNEA PROFESIONAL



ILURPSOB10WBWW

[ Acabado negro  
(Blanco cálido) ]

ILURPSOB10WBNW


[ Acabado negro  
(Blanco neutro) ]

ILURPSOB10WWW

[ Acabado blanco  
(Blanco cálido) ]

ILURPSOB10WNW

[ Acabado blanco  
(Blanco neutro) ]

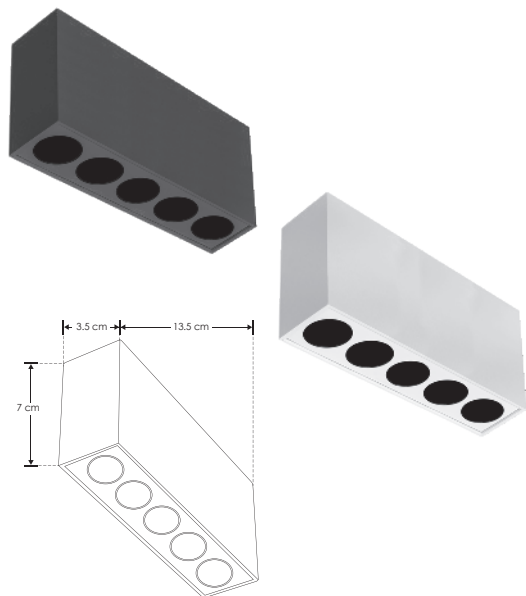

Material	Aluminio acabado negro / blanco
Lámpara	Luminario de techo para sobreponer
Ángulo de apertura	36°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	85 - 277 V ca
Potencia	10 W

**Nota:** La luminaria puede ser atenuable utilizando el driver modelo DD204030012W, DD254230010W, DD5A18W1562300E (driver atenuable queda externo).

\* Se vende por separado. Consulte ficha en la sección de DRIVERS.



NOM

IP  
20



3 000 K  
Blanco cálido

FL  
750  
lúmenes  
Blanco cálido

4 100 K  
Blanco neutro

FL  
800  
lúmenes  
Blanco neutro

10  
W



CRI  
90

2-3  
step  
MACADAM

IES  
Archivo  
Fotométrico