


SUSPENDER / TECHO  
LÍNEA PROFESIONAL

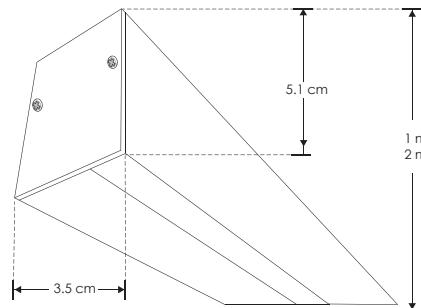

**PA3551NUGR1MWWAC**

[ (Blanco cálido)  
1 m ]

**PA3551NUGR1MWNAC**

[ (Blanco neutro)  
1 m ]

**PA3551NUGR1MWAC**

[ (Blanco)  
1 m ]

**PA3551NUGR2MWWAC**

[ (Blanco cálido)  
2 m ]

**PA3551NUGR2MWNAC**

[ (Blanco neutro)  
2 m ]

**PA3551NUGR2MWAC**

[ (Blanco)  
2 m ]

**Material**

Aluminio / Difusor de policarbonato translúcido negro

**Lámpara**

Luminario para suspender de bajo índice de deslumbramiento (UGR) con tarjeta PCB. No requiere driver externo. Incluye soportes, cable de acero y cable de alimentación de 2 m de largo

**Ángulo de apertura**

120°

**Color de luz**

Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco

**Alimentación**

127 V ca

**Potencia**

40 W (1 m) / 80 W (2 m)

**Notas:**

Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.



iLumileds® / ilumileds.com.mx