
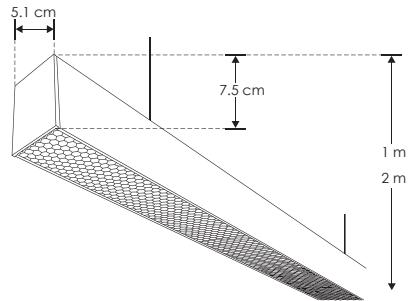


SUSPENDER / TECHO
LÍNEA PROFESIONAL

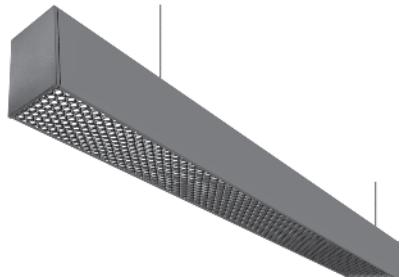

PA5175N1MWWAC

[(Blanco cálido)
1 m]

PA5175N1MWNAC

[(Blanco neutro)
1 m]

PA5175N1MWAC

[(Blanco)
1 m]

PA5175N2MWWAC

[(Blanco cálido)
2 m]

PA5175N2MWNAC

[(Blanco neutro)
2 m]

PA5175N2MWAC

[(Blanco)
2 m]

Material

Aluminio, difusor de policarbonato con cubierta tipo rejilla de bajo deslumbramiento

Lámpara

Luminario para suspender de aluminio

Ángulo de apertura

120°

Color de luz

Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco

Alimentación

127 V ca

Potencia

40 W (1 m) / 80 W (2 m)

Nota: Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.



ilumileds® / ilumileds.com.mx

