


LINEA BAJO COSTO

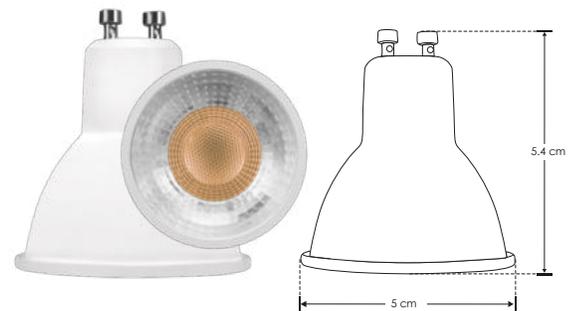

**MR165WDWE** [ Blanco cálido ]

**MR165WDNWE** [ Blanco neutro ]

**MR165DWE** [ Blanco ]

**GU105WDWE** [ Blanco cálido ]

**GU105WDNWE** [ Blanco neutro ]

**GU105DWE** [ Blanco ]



**Material** Carcasa de plástico / Interior de aluminio

**Base** GU10 / MR16

**Lámpara** Lámpara tipo dicróico

**Ángulo de apertura** 38°

**Color de luz** Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco

**Alimentación** 90 - 130 V ca

**Potencia** 5 W

**Nota** Para aplicaciones donde no permanezca encendido más de 8 horas continuas. El driver incluido en esta lámpara funciona con atenuador de luz con tecnología TRIAC. El rango de atenuación es del 20 al 100% y requiere atenuador con apagador. Revise la compatibilidad de su atenuador.



IP 20

3-4 step MACADAM



2 700 K  
Blanco cálido

