

EMPOTRAR / MURO



ILUC112PCS2WWWB




[Acabado negro
(Blanco cálido)]

ILUC112PCS2WWW

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]



NUEVOS

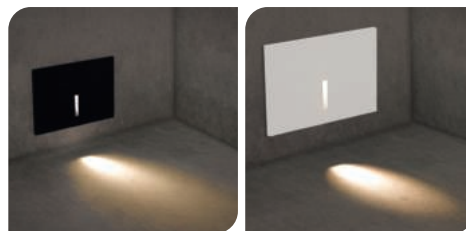

Material

Polycarbonato acabado negro / blanco

Lámpara

Luminario con sensor de movimiento para empotrar en muro (hasta 2.5m de alcance sin obstáculos)

Ángulo de apertura

120° (Salida de luz directa frontal)

Color de luz

Blanco cálido

Alimentación

85 - 265 V ca

Potencia

2 W

Nota: Compatible con registro tipo "Chalupa". Tiempo de espera después de no detectar movimiento 35 segundos.

NOM

IP
65



3 000 K
Blanco cálido

FL
100
lámparas
Blanco cálido

2
W



CRI
80

3-4
step
MACADAM

PC
POLYCARBONATO

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA