

SOBREPONER / MURO



ILUPC2WAVE2WB

[Acabado negro
(Dos ondas, 2 W)]

ILUPC4WAVE4WB




[Acabado negro
(Cuatro ondas, 4 W)]

ILUPC6WAVE6WB

[Acabado negro
(Seis ondas, 6 W)]



NUEVOS

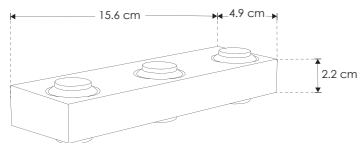

Material

Policarbonato acabado negro

Lámpara

Luminario para muro

Ángulo de apertura

120° (Efecto simétrico, salida de luz superior e inferior en forma de ondas)

Color de luz

Blanco cálido

Alimentación

85 – 265 V ca

Potencia

2 W / 4 W / 6 W

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA

NOM

IP
65



3 000 K
Blanco cálido

2
W

FL
60
lúmenes
Blanco cálido

4
W

FL
120
lúmenes
Blanco cálido

6
W

FL
180
lúmenes
Blanco cálido



CRI
80

PC
POLICARBONATO