

LINEA PROFESIONAL



ACBOARD50WW


[Blanco cálido]

ACBOARD50NW

[Blanco neutro]

ACBOARD50W

[Blanco]

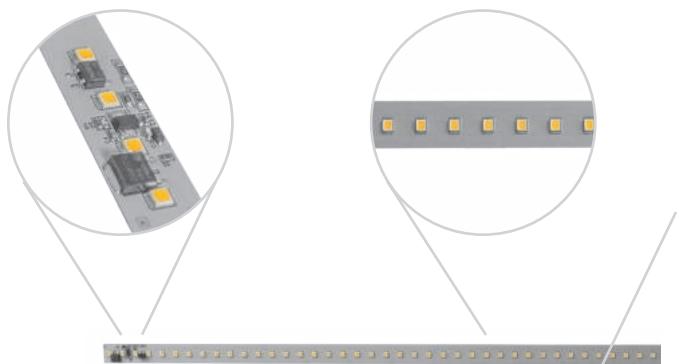

Material Pista de cobre / Fibra de vidrio

Lámpara Tarjeta sin driver externo

Ángulo de apertura 120°

Color de luz Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco


Alimentación 127 V ca

Potencia 14.4 W

Nota

Para aplicaciones donde no permanezca más de 12 horas encendido.

Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.
Debe instalarse sobre un material disipador de calor (perfil de aluminio preferentemente).

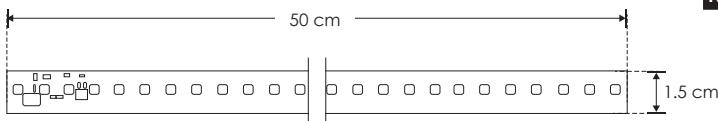

NOM

**IP
20**

**3-4
step
MACADAM**

120°

127

**3 000 K
Blanco cálido**

**FL
720
lúmenes
Blanco cálido**

**4 100 K
Blanco neutro**

**FL
760
lúmenes
Blanco neutro**

**5 500 K
Blanco**

**FL
800
lúmenes
Blanco**

**14.4
W**

**CRI
80**



ilumileds® / ilumileds.com.mx