

LINEA PROFESIONAL



MR16WCCT

GU10WCCT

[Acabado blanco]



[CCT]

[Acabado blanco]



[CCT]



NUEVOS

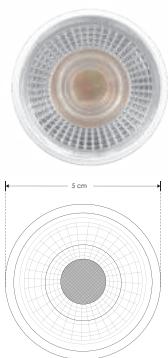

Temperatura de Color
(seleccionable mediante interruptor)



Material

Policarbonato acabado blanco y
lente transparente

Base

MR16 / GU10

Lámpara

Lámpara tipo dicroico

Ángulo de apertura

38°

Color de luz

Blanco cálido / Blanco neutro / blanco

Alimentación

85-265 V ca

Potencia

6 W

Nota Flujo luminoso y Temperatura de Color (seleccionable mediante interruptor)

NOM

IP 20

**3-4 step
MACADAM**

38°

85-265

**3 000 K
Blanco cálido**

**FL
360
lúmenes
Blanco cálido**

**4 000 K
Blanco neutro**

**FL
390
lúmenes
Blanco neutro**

**5 500 K
Blanco**

**FL
420
lúmenes
Blanco**

6 W

**no
atenuable**

**PC
POUCARBONATO**

MR16

GU10

**CRI
80**



ilumileds® / ilumileds.com.mx