
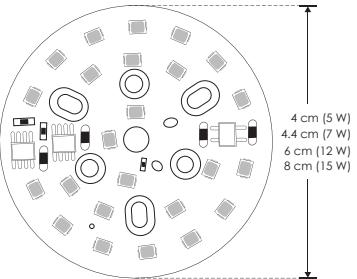


LINEA PROFESIONAL



5 W	3 000 K Blanco cálido	FL 350 lúmenes Blanco cálido	5 500 K Blanco	FL 400 lúmenes Blanco
7 W	3 000 K Blanco cálido	FL 490 lúmenes Blanco cálido	5 500 K Blanco	FL 560 lúmenes Blanco
12 W	3 000 K Blanco cálido	FL 840 lúmenes Blanco cálido	5 500 K Blanco	FL 960 lúmenes Blanco
15 W	3 000 K Blanco cálido	FL 1 050 lúmenes Blanco cálido	5 500 K Blanco	FL 1 200 lúmenes Blanco

P5W130VWWZ

[Blanco cálido 5W]

P5W130VWZ

[Blanco 5 W]

P7W130VWWZ

[Blanco cálido 7 W]

P7W130VWZ

[Blanco 7 W]

P12W130VWWZ

[Blanco cálido 12W]

P12W130VWZ

[Blanco 12 W]

P15W130VWWZ

[Blanco cálido 15 W]

P15W130VWZ

[Blanco 15 W]

Material

Aluminio

Lámpara

Pastilla sin driver externo

Ángulo de apertura

120°

Color de luz

Blanco cálido / Blanco

Alimentación

130 V ca

Potencia

5 W / 7 W / 12 W / 15 W

Nota

Para aplicaciones donde no permanezca más de 12 horas encendido.

Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

Por utilizar un driver que no es de corriente constante, este producto es sensible a los cambios bruscos de alimentación por lo que no es recomendable conectarse en líneas con motores u hornos de microondas. La pastilla se deberá fijar con tornillos y al mismo tiempo utilizar grasa de silicona Steren o similar para una correcta disipación de calor. Consultar manual de operación en ilumileds.com.mx



iLumileds® ilumileds.com.mx

