

NANO TRACK

nanotrack
ilumileds



ILUNANOSD2WWBF


[Acabado negro
(Blanco cálido) 2 W]

ILUNANOSD5WWBF

[Acabado negro
(Blanco cálido) 5 W]



NOTA: Compatible con fuentes atenuables modelos ILUDA5EN160W24, ILUDA5EN1100W24, ILUDA5EN1200W24, ILUDA5EN1350W24 (Por la curva de atenuación de este luminario, no se recomienda combinarlo con otros modelos distintos al usar una fuente de poder atenuable)

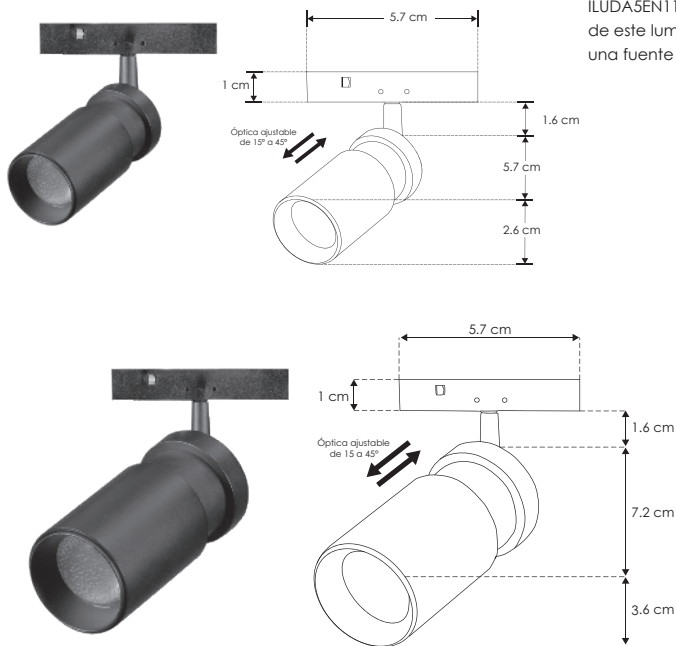

Material	Aluminio acabado negro
Base	Nano Track
Lámpara	Luminario de LED con ajuste de óptica para nano track
Ángulo de apertura	15° a 45° (Ajustable)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	24 V cc
Potencia	2 W / 5 W



NOM

IP
20

2-3
step
MACADAM



3 000 K
Blanco cálido

2
W



5
W



24
V cc

