



MICROTRK1PCB30CM

MICROTRK1PCB90CM

[Acabado Negro 30 cm]

[Acabado Negro 90 cm]



Material

Aluminio acabado negro

Funciones

Micro track magnético electrificado con 1 pista lateral, 30 o 90 cm de longitud, protección IP20


Alimentación

24 V cc 120 W (5 A) máx.




COPLMICROT180B

Cople de 180° mecánico y electrificado acabado negro, para micro track magnético




ENDCAPMICROTB

Tapa final acabado negro para micro track magnético. Incluye conector para fuente de poder.




BASLATDMICROTB

Base de sujeción lateral dirijible acabado negro para micro track magnético.

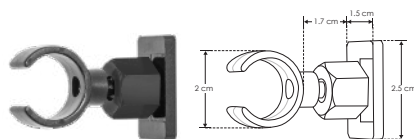


BASLATMICROTB

Base de sujeción lateral acabado negro para micro track magnético.




COPLMICROT90B

Cople de 90° mecánico y electrificado acabado negro, para micro track magnético.

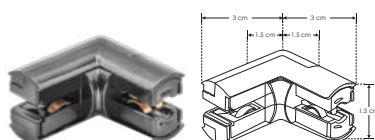

BASINFMICROTB


Base de sujeción inferior acabado negro para micro track magnético. Incluye conector para fuente de poder.

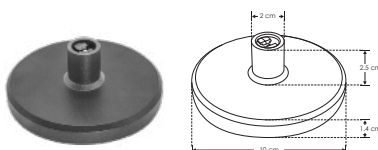

ILUMICROF1WWWB

[Acabado negro (Blanco cálido)]


Luminario de LED para micro track magnético, 24Vcc, 1W, 80lm, 120°



ILUMICROD1WWWB

[Acabado negro (Blanco cálido)]


Luminario de LED para micro track magnético, 24Vcc, 1W, 80lm, 24°



ILUMICROSD1WWWB

[Acabado negro (Blanco cálido)]



Luminario de LED para micro track magnético, 24 Vcc, 1W, 80lm, 24°



ILUMICRO2SD2WWWB

[Acabado negro (Blanco cálido)]

Luminario de LED para micro track magnético, 24Vcc, 2W, 160lm, 24°

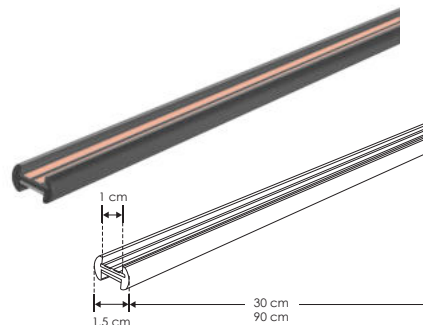

24
V cc
SALIDA

CRI
90

IP
20