

Oslo.





ILUB20CM5WWCG

[Concreto acabado gris
(Blanco cálido)]



iLumileds®
LÍNEA *europa*
THE ART OF LIGHTING

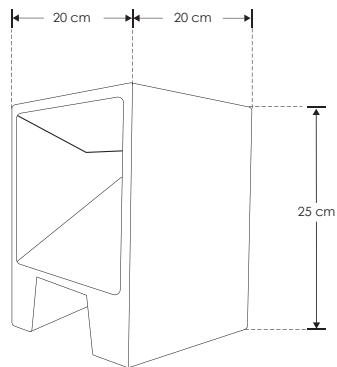

Material	Concreto acabado gris
Lámpara	Luminario para sobreponer en piso (tipo bolarado)
Ángulo de apertura	38°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia	5 W

Refleja la sobriedad y precisión del estilo escandinavo, combinadas con la robustez y elegancia del concreto

3-4
step
MACADAM

CRI
80

NOM

IP
54

3 000 K
Blanco cálido

FL
350
lúmenes
Blanco cálido



5
W

