CONECTOR RÁPIDO PARA TIRA DE LED MODELO CONLAT10MM
MANUAL DE INSTRUCCIONES Y ESPECIFICACIONES
POR FAVOR LEER EL MANUAL ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Conector rápido de plástico con 13cm de cable, para tiras de LED extraplanas de 10mm de ancho. Las tiras de LED compatibles con este modelo son:





LDPB22162224120R, LDPB22162724120R, LDPB2216WW24120R, LDPB2216Z24120R, LDPB2216W24120R
LDPB22162224240R, LDPB22162724240R, LDPB2216WW24240R, LDPB2216Z24240R, LDPB2216W24240R
LDPB22162224300R, LDPB22162724300R, LDPB2216WW24300R, LDPB2216Z24300R, LDPB2216W24300R
LDPB2216DTW24240
LA6622162224120R, LA6622162724120R, LA662216WW24120R, LA662216Z24120R, LA662216W24120R
LA6622162224240R, LA662216WW24240R, LA6622162724240R, LA662216Z24240R, LA662216W24240R
LA6622162224300R, LA6622162724300R, LA662216WW24300R, LA662216Z24300R, LA662216W24300R
LDPB50502200126R, LDPB5050WW1260RS, LDPB5050Z1260R, LDPB5050W1260R
LDPB5050WW126RSE, LDPB5050Z126RSE
LDPB28352724120R, LDPB2835Z24120R, LDPB2835W24120R
LDPB2835272410R, LDPB2835Z2410R, LDPB2835W2410R, LDPB2835272420R, LDPB2835Z2420R, LDPB2835W2420R
LA5050IP66NW12R, LA5050IP66W12R
LA5050IP66WW24RS, LA5050IP66WW24R
LA3528IP66WW24R
LDPB2835W1260R

NOTA: LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ELÉCTRICAS FAVOR DE CONSULTAR EN LA ETIQUETA DE PRODUCTO.

a) Características:

- Grado de protección: IP20 (Para uso en interiores). Voltaje: 3 a 24 V ⎓
- Corriente máxima: 5 A
- Calibre del cable: 20 AWG

b) Instalación.

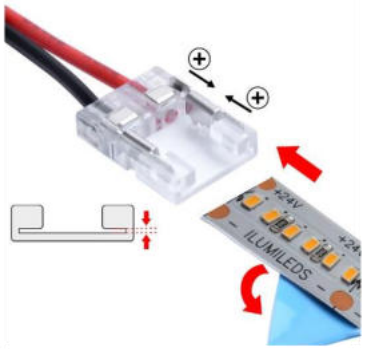

Retire la protección del adhesivo de la tira de LED e inserte la tira en la ranura del conector.

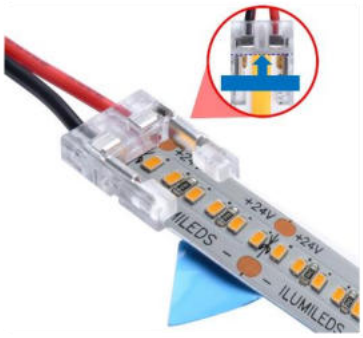

Inserte la tira de LED hasta el fondo del conector.



Presione ligeramente los contactos metálicos del conector usando unas pinzas de punta.

Conecte los cables a la fuente de poder y compruebe el funcionamiento.

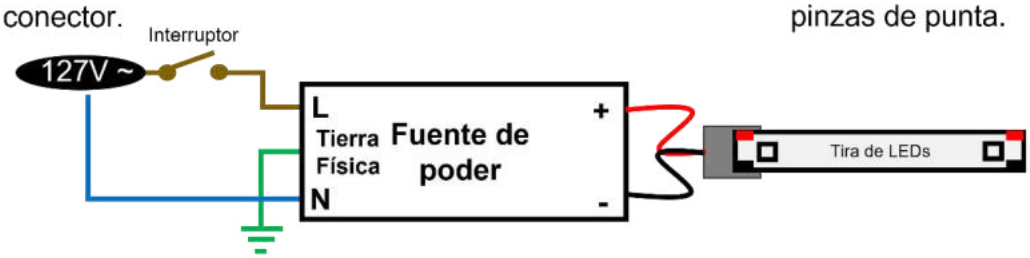

El conector es IP20 (Para uso en interiores). Si requiere usarse con tiras de LED IP66 en exteriores, se debe cubrir la conexión con la tira usando termofit y silicón tipo DownCorning o similar

iLumileds®

Observaciones:

- Mantenga siempre la temperatura de operación del producto por debajo de los 50°C, una temperatura mayor causará daño prematuro a los componentes internos.
- Observe la polaridad adecuada al conectar el equipo.
- Este producto debe ser instalado y operado por personal calificado.
- Nunca realice conexiones mientras la energía eléctrica está conectada.
- Asegúrese que el grado de protección IP corresponde con la aplicación en la que usará este producto.
- Consulte los manuales de operación de otros productos que se vayan a utilizar en conjunto con éste.
- Si tiene dudas sobre la instalación, uso o funcionamiento de este producto contacte a soporte técnico iLumileds desde iLumileds.com.mx

No observar e incumplir las recomendaciones descritas en este manual ocasionará la pérdida de garantía.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Marca:

Modelo:

Importador: Ilumileds S.A. de C.V. Calz. San Isidro No. 97 Int. 2-2, Col. San Francisco Tetecala, Azcapotzalco, Ciudad de México, México, C.P. 02730. Tel.: (55) 5207 2553

Ilumileds S.A. de C.V. garantiza este producto por 3 años a partir de la fecha de compra en todas y cada una de sus partes y componentes contra cualquier defecto de los materiales y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

Ilumileds, S.A. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para hacer efectiva la garantía, presente el producto acompañado de esta póliza debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía, así como adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios: es con el distribuidor autorizado donde el producto fue adquirido o directamente en nuestro centro de servicio ILUMILEDS ubicado en Calle Nubia # 179 Colonia del Recreo C.P. 02070 Azcapotzalco Ciudad de México

Teléfonos: (55) 5208 1209 / (55) 5318 6365 / (55) 2626 4751

El tiempo de reparación de producto no será mayor a 30 días en ningún caso.

Excepciones:

La presente garantía no será válida en los siguientes casos:

a) Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.

b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador Ilumileds, S.A. de C.V.

Fecha de compra:

_____

iLumileds®