
MICRO TRACK MAGNÉTICO MODELOS MICROTRK1PCB30CM, MICROTRK1PCB90CM LUMINARIO DE LED MODELOS ILUMICROF1WWWB, ILUMICRORD1WWWB, ILUMICROSD1WWWB, ILUMICRO2SD2WWWB, Y ACCESORIOS MODELOS COPLEMICROT180B, COPLEMICROT90B, ENDCAPMICROTB, BASLATDMICROTB, BASLATMICROTB, BASINFMICROTB MARCA ILUMILEDS MANUAL DE INSTRUCCIONES Y ESPECIFICACIONES.

> POR FAVOR LEER EL MANUAL ANTES DE USAR EL PRODUCTO. (DEPENDIENDO MODELO).


MICROTRK1PCB30CM

Micro track electrificado con 1 pista lateral, cilíndrico, aluminio acabado negro, 24 V ===, 30 cm de longitud, protección IP20




MICROTRK1PCB90CM

Micro track electrificado con 1 pista lateral, cilíndrico, aluminio acabado negro, 24 V ====, 90 cm de longitud, protección IP20



NOTA: LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ELÉCTRICAS FAVOR DE CONSULTAR EN LA ETIQUETA DE PRODUCTO (Características dependiendo modelo).

Luminarios compatibles (no incluidos, se venden por separado):



ILUMICROF1WWWB (Con polaridad)



ILUMICRORD1WWWB (Con polaridad)



ILUMICRO2SD2WWWB

(Sin polaridad)

En los modelos marcados como "Con polaridad", inserte en una posición, si no enciende, gire 180°

ILUMICROSD1WWWB

(Sin polaridad)

Accesorios compatibles (Grado de protección IP20 para interiores no incluidos, se venden por separado):



COPLEMICROT180B

Cople de 180° mecánico y electrificado acabado negro, para micro track magnético.




COPLEMICROT90B

Cople de 90° mecánico y electrificado acabado negro, para micro track magnético.



ENDCAPMICROTB

Tapa final acabado negro para micro track magnético. Incluye conector para fuente de poder.



BASINFMICROTB

Base de sujeción inferior acabado negro para micro track magnético. Incluye conector para fuente de poder.



BASLATDMICROTB

Base de sujeción lateral Base de sujeción lateral dirigible acabado negro para micro track magnético.



y pruebe

BASLATMICROTB

acabado negro para micro track magnético.



Estructura y especificaciones de los micro tracks:

Modelo	Longitud [cm]	Cantidad de PCB (Pistas electrificadas)	Voltaje de alimentación [V ===]	Potencia máxima
MICROTRK1PCB30CM	30	1	24	120 W (5 A)
MICROTRK1PCB90CM	90	1	24	120 W (5 A)


Especificaciones de los luminarios:


- Material de construcción: Aluminio acabado negro.
- Temperatura de color correlacionada: 3 000 K (Blanco cálido), CRI90
- Grado de protección: IP20 (Para uso en interiores).

Modelo	Voltaje de alimentación [V ===]	Potencia [W]	Flujo luminoso [lm]	Ángulo de apertura
ILUMICROF1WWWB	24	1 (0.04 A)	80	120°
ILUMICRORD1WWWB	24	1 (0.04 A)	80	24°
ILUMICROSD1WWWB	24	1 (0.04 A)	80	24°
ILUMICRO2SD2WWWB	24	2 (0.08 A)	160	24°

Instalación:

- 1. Fije el micro track en la base inferior, asegurándose que entre completamente.
- Coloque el conector a la fuente de poder y aisle perfectamente.
- 3. Conecte la fuente de poder en la base inferior.
- 4. Coloque los luminarios en la posición deseada.
- Encienda y pruebe el funcionamiento.



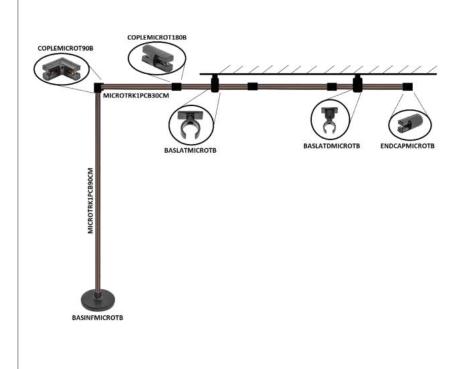

Fuentes de poder recomendadas (No incluidas): CPA241.5E, CP60W, CP100W, CP150W, CP200W, CP24100WHPFMV, CP24150WHPFMV, CP24200WHPFMV, CP240W, CP360WE (Consulte el manual de operación y las especificaciones de la fuente de poder).



Observaciones y recomendaciones:

- Este producto debe ser instalado y operado por personal calificado.
- Nunca realice conexiones mientras la energía eléctrica está conectada.
- Asegúrese que el grado de protección IP corresponde con la aplicación en la que usará este producto.
- Consulte los manuales de operación de otros productos que se vayan a utilizar en conjunto con éste.
- Si tiene dudas sobre la instalación, uso o funcionamiento de este producto contacte a soporte técnico iLumileds desde iLumileds.com.mx
- No abra o intente reparar este producto.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas sensoriales o mentales sean diferentes o sean reducidas o carezcan de experiencia o conocimiento a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben supervisarse para asegurarse que ellos no empleen este aparato como un juguete.

No observar e incumplir las recomendaciones descritas en este manual ocasionará la pérdida de garantía.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Marca:

Modelo:

Importador: Ilumileds S.A. de C.V. Calz. San Isidro No. 97 Int. 2-2, Col. San Francisco Tetecala, Azcapotzalco, Ciudad de México, México, C.P. 02730. Tel.: (55) 5207 2553

Ilumileds S.A. de C.V. garantiza este producto por 3 años a partir de la fecha de compra en todas y cada una de sus partes y componentes contra cualquier defecto de los materiales y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

llumileds, S.A. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para hacer efectiva la garantía, presente el producto acompañado de esta póliza debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía, así como adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios: es con el distribuidor autorizado donde el producto fue adquirido o directamente en nuestro centro de servicio ILUMILEDS ubicado en Calle Nubia # 179 Colonia del Recreo C.P. 02070 Azcapotzalco Ciudad de México

Teléfonos: (55) 5208 1209 / (55) 5318 6365 / (55) 2626 4751

El tiempo de reparación de producto no será mayor a 30 días en ningún caso.

Excepciones:

La presente garantía no será válida en los siguientes casos:

- a) Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador Ilumileds, S.A. de C.V.

Fecha de compra:

