




ILUDA5EN1100W24

LINEA PROFESIONAL

Material	Acero / Cubierta rejilla multiperforada
Funciones	Fuente de poder atenuable para tira extraplana (24Vcc), para uso interior, compatible con 5 modos de atenuación: TRIAC, 0 - 10 V, 1 - 10 V, PWM y potenciómetro
Voltaje de operación	24 V CC
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia de salida	100 W
Carga máxima	80 W
Eficiencia	80%

NOTA: Consulte la compatibilidad del dimmer (atenuador a utilizar).

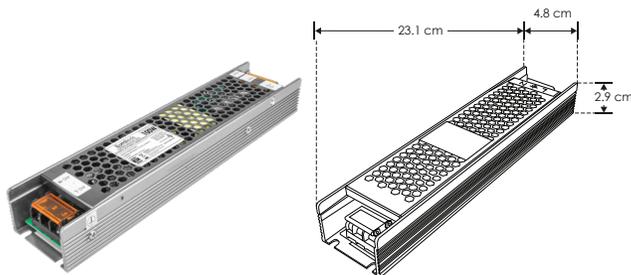

100
W



IP
20

24
V CC
SALIDA



NOM