

ILURVSINT12WWWB

[Acabado negro (Blanco cálido) 12 W]

ILURVSINT12WNWB

[Acabado negro (Blanco neutro) 12 W]

ILURVSINT24WWWB

[Acabado negro (Blanco cálido) 24 W]

ILURVSINT24WNWB

[Acabado negro (Blanco neutro) 24 W]

NOTA: Luminarios y accesorios compatibles (no incluidos, se venden por separado)



ILURVSCIL12WWWB

[Acabado negro (Blanco cálido)]

ILURVSCIL12WNWB

[Acabado negro (Blanco neutro)]

Luminario de LED, cilíndrico con fijación trasera superior.



ILURVSCILS12WWWB

[Acabado negro (Blanco cálido)]

ILURVSCILS12WNWB

[Acabado negro (Blanco neutro)]

Luminario de LED, cilíndrico con fijación lateral superior.




ILURVSREC12WWWB

[Acabado negro (Blanco cálido)]

ILURVSREC12WNWB

[Acabado negro (Blanco neutro)]

Luminario de LED, rectangular con fijación trasera superior.



ILURVSRECS12WWWB

[Acabado negro (Blanco cálido)]

ILURVSRECS12WNWB

[Acabado negro (Blanco neutro)]

Luminario de LED, rectangular con fijación lateral superior.



ILURVSSPT12WWWB

[Acabado negro (Blanco cálido)]

ILURVSSPT12WNWB

[Acabado negro (Blanco neutro)]

Luminario de LED, tipo spot dirigible con fijación trasera superior.




ILURVSSPTS12WWWB

[Acabado negro (Blanco cálido)]

ILURVSSPTS12WNWB

[Acabado negro (Blanco neutro)]

Luminario de LED, tipo spot dirigible con fijación lateral superior.



ILURVSSUR12WWWB

[Acabado negro (Blanco cálido)]


ILURVSSUR12WNWB

[Acabado negro (Blanco neutro)]


Luminario de LED, suspendido redondo con fijación trasera superior.



12 W

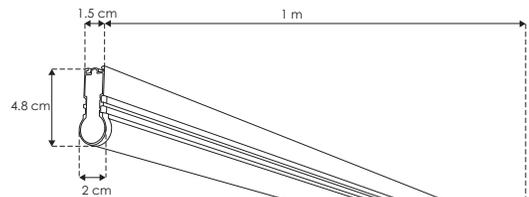

24 W

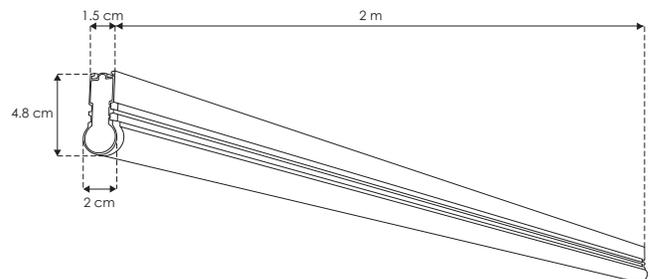

12 W	FL 960 lúmenes Blanco cálido	FL 1 020 lúmenes Blanco neutro	24 W	FL 1 920 lúmenes Blanco cálido	FL 2 040 lúmenes Blanco neutro	340°
24 V cc	3 000 K Blanco cálido	4 100 K Blanco neutro	IP 20	driver atenuable	NOM	


NOTA: Luminarios y accesorios compatibles (no incluidos, se venden por separado)

12 W	FL 960 lúmenes Blanco cálido	FL 1 020 lúmenes Blanco neutro	36°	driver atenuable
24 V cc	3 000 K Blanco cálido	4 100 K Blanco neutro	IP 20	NOM




KITCOLRVS

Kit de suspensión para sistema ILURVS, incluye 2 cables de acero de 1.5 m



RVSSUJSOB

Sujetador para sobreponer compatible con sistema ILURVS, acabado negro, IP20




ILURVSSUC12WWWB

[Acabado negro (Blanco cálido)]

ILURVSSUC12WNWB

[Acabado negro (Blanco neutro)]

Luminario de LED, suspendido cuadrado con fijación trasera superior.




RVSCOPX

Cople en forma de X para sistema ILURVS mecánico y electrificado acabado negro, IP20



RVSCONCAB

Conector con cable de 25 cm para sistema ILURVS, acabado negro, IP20



RVSCON

Conector para sistema ILURVS, acabado negro, IP20