



LDPB2216WW242105



[ Blanco cálido  
3 000 K ]

LDPB2216Z242105R

[ Blanco neutro  
4 100 K ]

LDPB2216W242105R

[ Blanco  
6 500 K ]

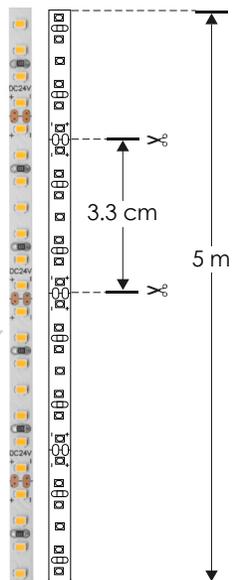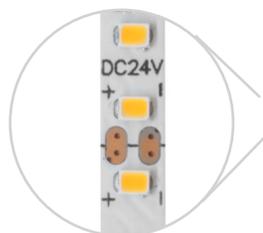

0.5 cm

3.3 cm

5 m

## LÍNEA PROFESIONAL

<b>Material</b>	Pista de cobre / Acabado blanco
<b>Lámpara</b>	Tira extraplana para interiores, 210 LEDs por metro tipo 2216, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 3.3 cm
<b>Ángulo de apertura</b>	120°
<b>Color de luz</b>	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
<b>Alimentación</b>	24 V cc
<b>Potencia</b>	14.4 W / metro
<b>CRI</b>	90
<b>PCB</b>	3 oz doble cara

**NOTA:** LED con tono de color controlado.

Por su alta concentración de LEDs, es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor, ya que fue diseñada específicamente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras.



3.3 cm

0.1 cm

EXTRAPLANAS / INTERIORES



14.4  
W  
x metro

IP  
20

24  
V cc

3 000 K  
Blanco cálido

4 100 K  
Blanco neutro

6 500 K  
Blanco

FL  
7-9  
lúmenes  
x LED

CRI  
90

2-3  
step  
MACADAM

IES  
Archivo  
Fotométrico

NOM