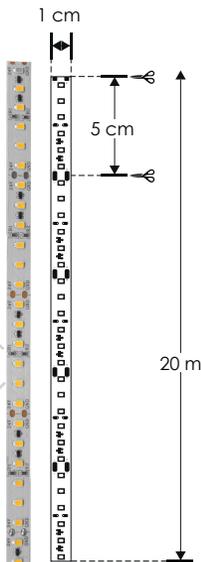


**LDPB2835Z2420R**[Blanco cálido
2 700 K]**LDPB2835Z2420R**[Blanco neutro
4 100 K]**LDPB2835W2420R**[Blanco
5 500 K]

LINEA PROFESIONAL

EXTRAPLANAS / INTERIORES

| | |
|---------------------------|---|
| Material | Pista de cobre / Acabado blanco |
| Lámpara | Tira extraplana para interiores, 120 LEDs por metro tipo 2835, rollo de 20 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 5 cm |
| Ángulo de apertura | 120° |
| Color de luz | Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco |
| Alimentación | 24 V cc |
| Potencia | 10 W / metro |
| CRI | 80 |
| PCB | 3 oz doble cara |

NOTA: LED con tono de color controlado.

Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras.



| | |
|-----------------|----------|
| 10 W x metro | IP 20 |
|-----------------|----------|

| | |
|---------|--------------------------|
| 24 V cc | 2 700 K Blanco cálido |
|---------|--------------------------|

| | |
|--------------------------|-------------------|
| 4 100 K Blanco neutro | 5 500 K Blanco |
|--------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------------|-----------|
| FL 6-8 lúmenes x LED | CRI 80 |
|-------------------------------|-----------|

NOM

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| 2-3 step MACADAM | IES Archivo Fotométrico |
|------------------------|-------------------------------|