CONECTOR Y COPLES RÁPIDOS PARA TIRA DE LED MODELO CONLAT8MM, COP8MM, COPL8MM, COP8MMCAB

MANUAL DE INSTRUCCIONES Y ESPECIFICACIONES

POR FAVOR LEER EL MANUAL ANTES DE USAR EL PRODUCTO

CONLAT8MM

COP8MM

COPL8MM

COP8MMCAB

Tiras de LED compatibles con el conector y coples:

LA3528IP66WW24R, LE2835W2460R, LE2835W24120R, LDPBCOBZ24512R, COP512COB90HZ, LE2835272460R, LE28352724120R, LA662835WW2460R, LDPBCOBW24512R, COP512COB90HW LE2835Z2460R, LE2835Z24120R, LDPBCOBWW24512R, COP512COB90HWW,

MODELO	DESCRIPCIÓN
CONLAT8MM	Conector rápido de plástico con 10 cm de cable para tiras de LED extraplanas de 8 mm de ancho.
COP8MM	Cople rápido a 180° de plástico para tiras de LED extraplanas de 8 mm de ancho.
COPL8MM	Cople rápido en forma de L de plástico para tiras de LED extraplanas de 8 mm de ancho.
COP8MMCAB	Cople rápido de plástico con 15 cm de cable para tiras de LED extraplanas de 8 mm de ancho.

NOTA: LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ELÉCTRICAS FAVOR DE CONSULTAR EN LA ETIQUETA DE PRODUCTO

a) Características:

- Grado de protección: IP20 (Para uso en interiores).
- Voltaje: 3 a 24 V ⎓
- Calibre del cable: 20 AWG
- Corriente máxima:

Modelo	Corriente máxima:
CONLAT8MM	6 A
COP8MM	6 A
COPL8MM	5 A
COP8MMCAB	6 A

iLumileds®

b) Instalación.

1. Corte la tira de LED en medio de las pistas de cobre.



2. Inserte la tira de LED hasta el fondo del conector.

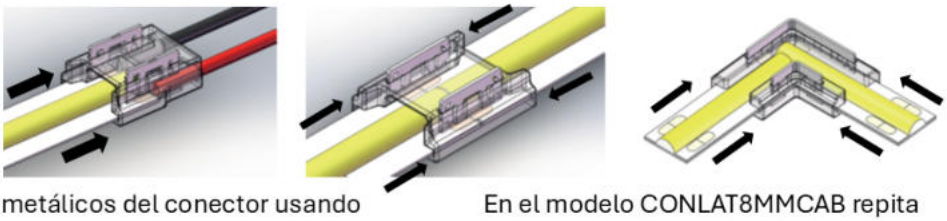

3. Presione ligeramente los contactos metálicos del conector usando unas pinzas de punta.

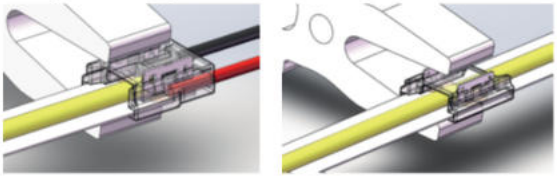

En el modelo CONLAT8MMCAB repita los pasos 2 y 3 de ambos lados

4. Conecte los cables a la fuente de poder y compruebe el funcionamiento.

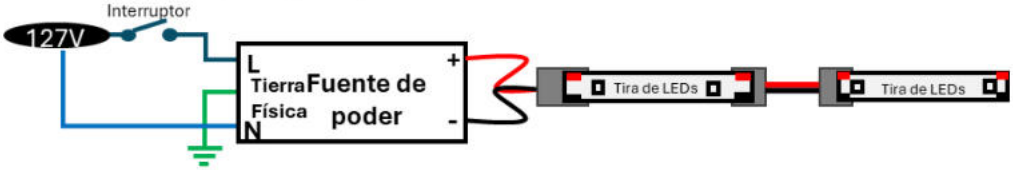

El conector es IP20 (Para uso en interiores). Si requiere usarse con tiras de LED IP66 en exteriores, se debe cubrir la conexión con la tira usando termofit y silicón tipo DownCorning o similar

Observaciones:

- Mantenga siempre la temperatura de operación del producto por debajo de los 50°C, una temperatura mayor causará daño prematuro a los componentes internos.
- Observe la polaridad adecuada al conectar el equipo.
- Este producto debe ser instalado y operado por personal calificado.
- Nunca realice conexiones mientras la energía eléctrica está conectada.
- Asegúrese que el grado de protección IP corresponde con la aplicación en la que usará este producto.
- Consulte los manuales de operación de otros productos que se vayan a utilizar en conjunto con éste.
- Si tiene dudas sobre la instalación, uso o funcionamiento de este producto contacte a soporte técnico iLumileds desde iLumileds.com.mx

No respetar dichas observaciones y recomendaciones son causa de pérdida de GARANTIA.

PÓLIZA DE GARANTÍA
Marca:
Modelo:
Importador: Ilumileds S.A. de C.V. Calz. San Isidro No. 97 Int. 2-2, Col. San Francisco Tetecala, Azcapotzalco, Ciudad de México, México, C.P. 02730. Tel.: (55) 5207 2553
Ilumileds S.A. de C.V. garantiza este producto por 3 años a partir de la fecha de compra en todas y cada una de sus partes y componentes contra cualquier defecto de los materiales y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.
Ilumileds, S.A. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.
Para hacer efectiva la garantía, presente el producto acompañado de esta póliza debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía, así como adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios: es con el distribuidor autorizado donde el producto fue adquirido o directamente en nuestro centro de servicio ILUMILEDS ubicado en Calle Nubia # 179 Colonia del Recreo C.P. 02070 Azcapotzalco Ciudad de México
Teléfonos: (55) 5208 1209 / (55) 5318 6365 / (55) 2626 4751
El tiempo de reparación de producto no será mayor a 30 días en ningún caso.
Excepciones:
La presente garantía no será válida en los siguientes casos:
a) Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador Ilumileds, S.A. de C.V.

Fecha de compra: _____

iLumileds®