


**LUMINARIO DE LED DECORATIVO MODELO ILUEDTDFC6143**  
**MANUAL DE INSTRUCCIONES Y ESPECIFICACIONES**  
**POR FAVOR LEER EL MANUAL ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

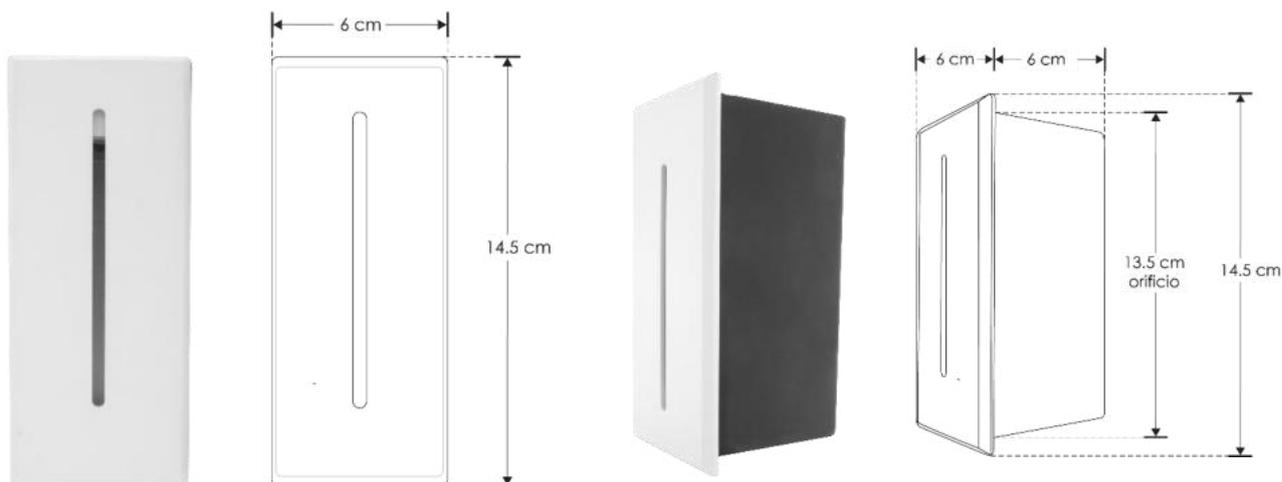

Este producto es usado como elemento de iluminación de cortesía en pared en exteriores.

**a) Estructura y especificaciones**

- Tamaño: Largo: 14.5 cm, Ancho: 6 cm, profundidad: 4.7cm
- Tamaño del housing de plástico: Largo: 13.5 cm, Ancho: 5 cm, Profundo: 6 cm
- Material de construcción: Aluminio acabado blanco.
- Potencia: 3 W
- Ángulo de apertura: 15° (efecto lineal).
- Temperatura de Color Correlacionada: 3 000 K (Blanco cálido).
- CRI 80


**b) Parámetros técnicos**

- Controlador (Driver): Voltaje de alimentación: 85-265 V ~ 50/60 Hz (0.03-0.01 A).
- Grado de protección: IP54 (Para uso en interiores y exteriores).
- Flujo luminoso: 120 lm

**NOTA: LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ELÉCTRICAS FAVOR DE CONSULTAR EN LA ETIQUETA DE PRODUCTO**

**c) Instalación**

- Realizar una perforación del tamaño del housing de plástico y fijarlo.
- Verifique que los conectores del driver a la lámpara estén conectados y que la rosca esté apretada.
- Conecte la alimentación a los 2 cables (café y azul) del driver/controlador (verifique que la alimentación eléctrica este desconectada al realizar dicha conexión) aisle perfectamente dichos cables.
- Coloque dentro del housing haciendo presión con los soportes laterales.
- Pruebe el funcionamiento del luminario.

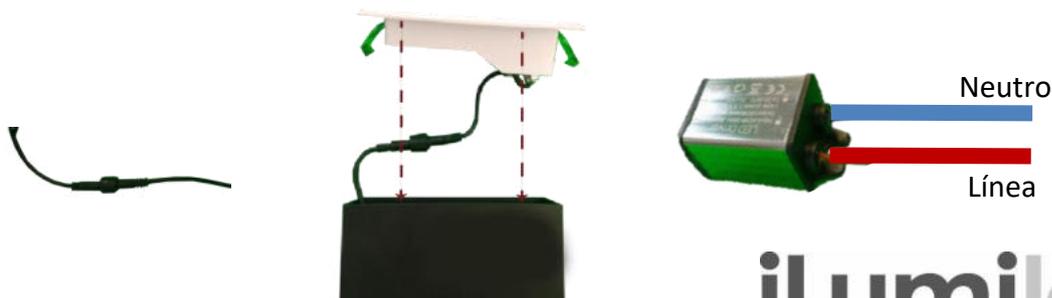

**iLumileds**

Para uso en exteriores, se recomienda seguir el método de aislamiento hermético:

## ASLAMIENTO DE CONEXIÓN HERMÉTICA

Herramientas a utilizar para realizar aislamiento de conexión hermética:



1.- Coloque la cinta masilla en el inicio del forro de los cables de alimentación de la luminaria y del cable de alimentación eléctrico.




2.- Realice el corte en las puntas de ambos cables de alimentación. (Pelar el forro de las puntas).



3.- Realice el empalme los conductores 1 a 1 utilizando ambas cintas (cinta masilla y cinta vulcanizable) como lo realizó en el paso 1.



4.- Realice el aislamiento cubriendo la cinta vulcanizable desde el conductor de alimentación en dirección del cable de la luminaria.

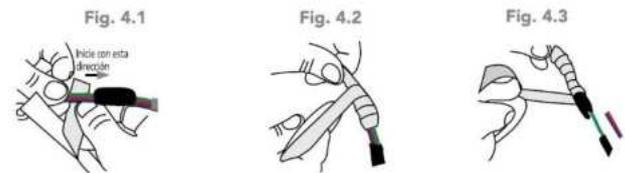

5.- Recubra todo aislamiento con la cinta vinil del cable de alimentación en dirección al cable de la luminaria.

### Observaciones y recomendaciones:

- Este producto debe ser instalado y operado por personal calificado.
- Nunca realice conexiones mientras la energía eléctrica está conectada.
- Asegúrese que el grado de protección IP corresponde con la aplicación en la que usará este producto.
- Consulte los manuales de operación de otros productos que se vayan a utilizar en conjunto con éste.
- Si tiene dudas sobre la instalación, uso o funcionamiento de este producto contacte a soporte técnico iLumileds desde [iLumileds.com.mx](http://iLumileds.com.mx)
- No abra o intente reparar este producto.
- Nunca instale este luminario donde pueda quedar sumergido.

**No observar y cumplir las recomendaciones descritas en este manual puede ocasionar pérdida de garantía**

### PÓLIZA DE GARANTÍA

Marca:

Modelo:

Importador: Ilumileds S.A. de C.V. Calz. San Isidro No. 97 Int. 2-2, Col. San Francisco Tetecala, Azcapotzalco, Ciudad de México, México, C.P. 02730. Tel.: (55)52072553

Ilumileds S.A. de C.V. garantiza este producto por 1 año a partir de la fecha de compra en todas y cada una de sus partes y componentes contra cualquier defecto de los materiales y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

Ilumileds, S.A. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para hacer efectiva la garantía presente el producto acompañado de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía, así como adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios: es con el distribuidor autorizado donde el producto fue adquirido o directamente en nuestro centro de servicio ILUMILEDS ubicado en Callejón de Atenco No. 5, Col. San Martín Xochinahuac, Azcapotzalco, Ciudad de México, México, C.P. 02120. Tel. (55)26264751

El tiempo de reparación de producto no será mayor a 30 días en ningún caso.

Excepciones:

La presente garantía no será válida en los siguientes casos:

- a) Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador Ilumileds, S.A. de C.V.

Fecha de compra:

**iLumileds**