


LUMINARIO DE LED (SOLAR) DECORATIVO MODELOS ILUSOL4WW, ILUSOL4WB

MANUAL DE INSTRUCCIONES Y ESPECIFICACIONES

POR FAVOR LEER EL MANUAL ANTES DE USAR EL PRODUCTO

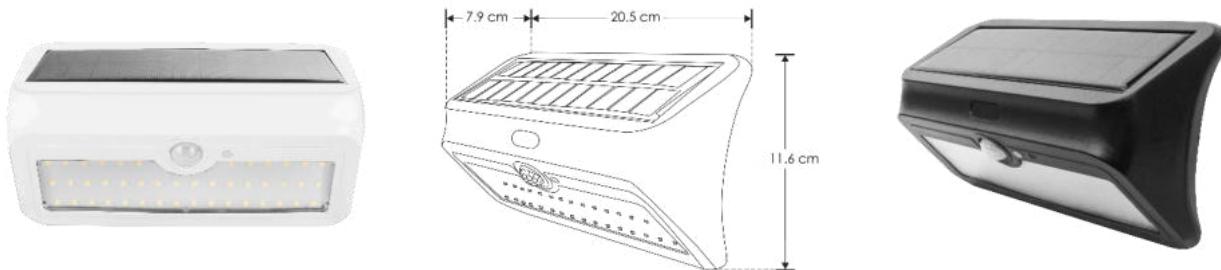

Luminario solar con sensor de movimiento y sensor de obscuridad, este producto es usado como elemento de iluminación en fachadas, pasillos, jardines. De sobreponer, para uso exterior.

a) Estructura y especificaciones

- Tamaño: Largo: 20.5 cm * Alto: 11.6 cm * Profundidad: 7.9 cm
 - Material de construcción: Carcasa de policarbonato.
 - Acabado blanco (ILUSOL4WW).
 - Acabado negro (ILUSOL4WB).
 - Panel Solar: Policristalino de 5.5V cc 0.5 A (500mA) 1W
 - Capacidad de Batería: Batería de iones de litio de 3.7 V cc (1.081081081 A)
Capacidad: 2200 mAh (reemplazable).
- La batería recargable tiene un tiempo de vida dependiendo de las condiciones ambientales y uso.*
- Tiempo de trabajo (encendido): de 3 a 12 horas continuas, en días de lluvia puede trabajar (encendido) 4 o 5 días.
 - Tiempo de carga de la batería: 4-6 horas.
 - Lámpara: 46 LEDs de montaje superficial (SMD 2835).
 - Potencia: 4 W
 - Flujo luminoso: 190 lm
 - CRI 80
 - Temperatura de Color Correlacionada: 3 000 K (Blanco cálido).
 - Ángulo de apertura: 120°
 - Instalación: Sobreponer.
 - Rango de detección del sensor: 3-5m

b) Parámetros técnicos


- Grado de protección: IP44 (a prueba de lluvia).

NOTA: LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ELÉCTRICAS FAVOR DE CONSULTAR EN LA ETIQUETA DE PRODUCTO.

c) Instalación

1.- Perfore el muro donde se instalará el luminario con una broca de 1/4" previamente marcado con una distancia entre agujero y agujero de acuerdo con las dimensiones del luminario. Inserte los taquetes (incluidos) en el muro.

2.- Fije el luminario con los tornillos incluidos.

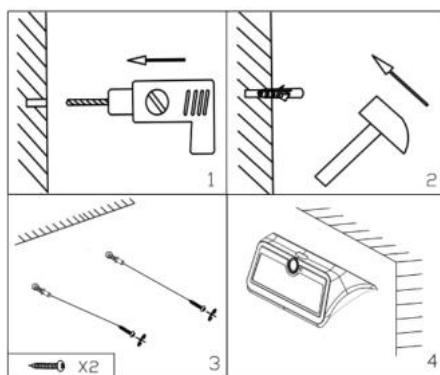

d) Operación

Para comenzar a operar el luminario presione el botón durante 2 segundos, el luminario ya está en el primer modo. Para seleccionar el segundo modo de operación, presione nuevamente el botón solo una vez, el luminario ha entrado al segundo modo de operación. Presione nuevamente para apagar.

Cuando el luminario está encendido y en cualquier modo de operación, se carga automáticamente y no enciende durante el día. Cuando el luminario está apagado, carga durante el día, pero no enciende de día ni de noche.

- **PRIMER MODO (SENSOR DE MOVIMIENTO + LUZ ATENUADA)**

El luminario se mantiene al 5% de su brillo si no detecta presencia dentro del rango de detección. Cuando detecta presencia sube al 100% y se mantiene hasta pasados 30 segundos de dejar de detectar presencia y vuelve al 5%. En este modo puede funcionar más de 12 horas.

- **SEGUNDO MODO (SENSOR DE OBSCURIDAD UNICAMENTE)**

El luminario enciende automáticamente durante la noche al 100% de brillo. Puede funcionar hasta 4 horas en este modo.

NOTAS IMPORTANTES

- Instalar en lugar donde le dé directamente la luz solar.
- Altura de montaje recomendado 2 a 4 metros.

Observaciones y recomendaciones:

- Este producto debe ser instalado y operado por personal calificado.
- Asegúrese que el grado de protección IP corresponde con la aplicación en la que usará este producto.
- Consulte los manuales de operación de otros productos que se vayan a utilizar en conjunto con éste.
- Si tiene dudas sobre la instalación, uso o funcionamiento de este producto contacte a soporte técnico iLumileds desde iLumileds.com.mx
- No abra o intente reparar este producto.

No observar y cumplir las recomendaciones descritas en este manual puede ocasionar pérdida de garantía

PÓLIZA DE GARANTÍA

Marca:

Modelo:

Importador: Ilumileds S.A. de C.V. Calz. San Isidro No. 97 Int 2-2, Col. San Francisco Tetecala, Azcapotzalco, Ciudad de México, México, C.P. 02730. Tel.: (55)52072553

Ilumileds S.A. de C.V. garantiza este producto por 1 año a partir de la fecha de compra en todas y cada una de sus partes y componentes contra cualquier defecto de los materiales y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor. Ilumileds, S.A. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para hacer efectiva la garantía presente el producto acompañado de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía, así como adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios: es con el distribuidor autorizado donde el producto fue adquirido o directamente en nuestro centro de servicio ILUMILEDS ubicado en Callejón de Atenco No. 5, Col. San Martín Xochinahuac, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02120.

Tel. (55)26264751

El tiempo de reparación de producto no será mayor a 30 días en ningún caso.

Excepciones:

La presente garantía no será válida en los siguientes casos:

- a) Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador Ilumileds, S.A. de C.V.

Fecha de compra:

iLumileds