

EMPOTRAR / SOBREPONER /
SUSPENDER / TECHO

LINEA PROFESIONAL



MARCO6012060WWW


[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

MARCO6012060WNW

[Acabado blanco
(Blanco neutro)]

MARCO6012060WW

[Acabado blanco
(Blanco)]

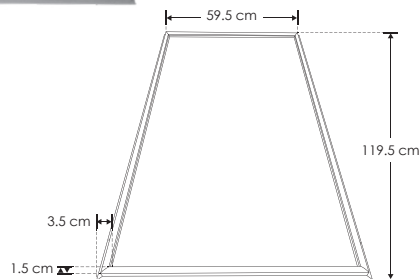

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario tipo marco para plafón reticular o suspender
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	60 W

Nota: Instalación suspendida con **ACCP606040WWE** (No incluido). El driver de este luminario es externo.



ACCP606040WWE

Cable de fijación de 1.5 m de largo, para luminario tipo marco, contiene 4 cables de acero con 8 soportes

NOM

IP
20



3 000 K
Blanco cálido

FL
4 200
lúmenes
Blanco cálido

4 100 K
Blanco neutro

FL
4 800
lúmenes
Blanco neutro

6 000 K
Blanco

FL
5 400
lúmenes
Blanco

60
W



120°



CRI
80

2-3
step
MACADAM